

建材は「選ぶ」から「創る」へ
空間デザインをもっと自由に

空間をプリントする
CRIOS

プリント建材カタログ

CRIOS

PRINTED BUILDING MATERIAL VOL.8

VOL. 8

空間をプリントする
CRIOS

株式会社　金羊社　https://crios.jp
A：〒146-8577　東京都大田区鵜の木 2-8-4　E：info@crios.jp
※お問合せはホームページのお問合せフォーム、またはメールにてお受けしています。発刊日 2022.12



空間をプリントする

CRIOS

プリント建材とは？

プリント建材とは、建材に絵柄をプリントし、
表面に特殊なコーティングを施した建材です。

従来のタイルでは、コスト・納期などを理由に実現できなかった
多彩な表現を可能にしました。

内床材として使える「プリント塩ビタイル」
内壁材として使える「プリント壁タイル」
外壁・外床材として使える「焼成タイル」
内床材として使える「プリントタイルカーペット」
ガラス装飾材として使える「プリントガラスフィルム」
をラインナップしています。

INDEX

オーダーメイドプリント建材について

オーダーメイドプリント建材４つの特徴 …… 006 - 009
プリント可能な建材の種類 …… 010 - 011

オーダーメイドプリント建材　製品一覧

プリント塩ビタイル【内床】とは？ …… 014 - 021
プリント壁タイル【内壁】とは？ …… 022 - 031
焼成タイル【外壁・外床】とは？ …… 032 - 037
プリントタイルカーペット【内床】とは？ …… 038 - 043
プリントガラスフィルムとは？ …… 044 - 051
プリント建材　Q&A …… 052 - 053

オーダーメイドプリント建材 注文方法

オーダーメイドプリント建材　オーダー方法 …… 055 - 059
オーダーメイドプリント建材　入稿データ制作の注意 … 060 - 063

プリント建材　業態別活用例

プリント建材　業態別活用例 …… 066 - 067
アパレル店舗向けオーダー建材 活用例 …… 068 - 069
ホテル･宿泊施設向けオーダー建材 活用例 …… 070 - 071
飲食店向けオーダー建材 活用例 …… 072 - 073
保育園・幼稚園向けオーダー建材 活用例 …… 074 - 075
オフィス向けオーダー建材 活用例 …… 076 - 077
ウェディング会場向けオーダー建材 活用例 …… 078 - 079

セレクトプリント建材について

セレクトプリント建材とは？ …… 080 - 085
セレクトプリント建材　オーダー方法 …… 086 - 087

プリント建材　施工例

プリントタイル施工事例一覧 …… 089 - 110

オーダーメイドプリント建材について

ORDERMADE
PRINTED BUILDING MATERIAL

あらゆる建材にプリントが可能。
オーダーメイドプリント建材が製作できます。

陶器、半磁器などの一般的なタイルはもちろん、床用の塩ビタイルや床用タイルカーペット、ガラスフィルムなど様々な建材に絵柄をプリントすることで、これまでのタイルでは、コスト・納期などを理由に実現できなかった、多彩な表現を実現しました。

デザインデータを入稿いただければ、
世界にひとつの
オーダーメイドプリント建材が
5m²から製作可能です。



ABOUT


オーダーメイドプリント建材について

オンデマンドにて小ロット製造が可能な
プリント建材について。

建材は「選ぶ」から「創る」へ
空間デザインをもっと自由に

独自のオンデマンド印刷技術により、
オリジナル建材を１枚から製作可能に。
塩ビタイル、壁・床タイル、タイルカーペット
ガラスフィルムなど、様々な建材に対応しています。

プリント建材の4つの特徴

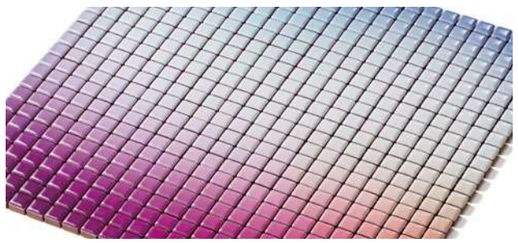

POINT 1 インクジェットにより色の再現性UP!



POINT 2 ひとつの絵柄の分割プリントが可能に



POINT 3 わずか5m²からご発注が可能に!




POINT 4 建材を横断し柄の統一が可能に!

POINT 1 インクジェットにより色の再現性UP!


従来の釉薬による焼成仕様で再現する事が難しかった赤・緑色などの鮮やかな色彩表現が可能なほか、写真やグラデーションも鮮やかに再現できます。



従来の
釉薬によるタイル



CRIOSの
インクジェットによるタイル

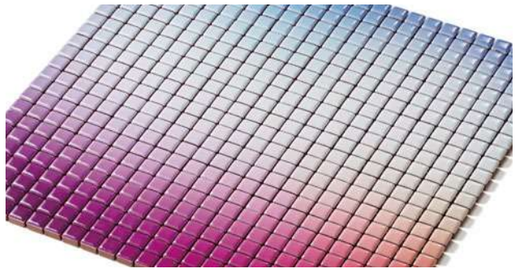

10角モザイクタイルにグラデーションをプリント



1枚のタイルに写真をプリント

POINT 2 大きな絵柄でも分割により再現が可能!

大きな絵柄を分割することで、床全面でひとつの絵柄を表現することができます。




プリン塩ビタイル【内床】



POINT 3 わずか5m²からご発注が可能に!

CRIOSでは、独自のオンデマンド技術により、わずか5m²からご発注が可能に！従来のタイルでは、コスト・納期などを理由に実現できなかった多彩な表現を可能にしました。

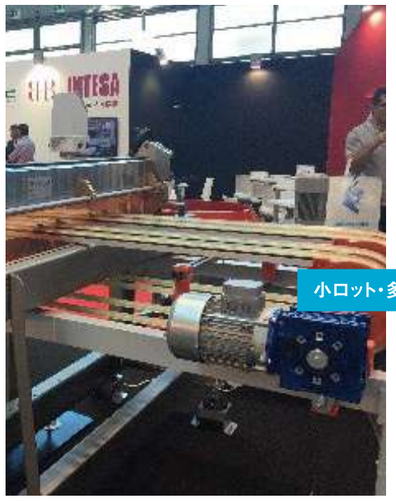

小ロット・多品種を実現



大ロット生産の従来のオーダーメイド建材

CRIOSでは、小ロットでのオリジナルタイル製造が可能に

POINT 4 建材を横断し柄の統一が可能に!

CRIOSの取扱製品を組み合わせることで、「壁タイル」+「塩ビタイル」や「壁タイル」+「タイルカーペット」など、空間全体を統一柄の各種特注建材で構成することが可能。これまでのインテリアデザインにない完全オーダーメイドの空間を実現します。



プリントタイル【内壁】



プリント塩ビタイル【内床】

プリント可能な建材の種類

CRIOSでは、様々な建材への印刷実験・テストを経て、塩ビタイル、内壁タイル、タイルカーペット、焼成タイル、ガラスフィルムなどさまざまな建材への印刷を実現しました。ご希望の建材を選択のうえ用途をお伝えいただければ、高精細のプリントと独自の表面加工を施した特注プリント建材を製作します。

プリント前


内床塩ビタイル

内床塩ビタイル




磁器タイル

内壁タイル




タイルカーペット

内床タイルカーペット




磁器タイル

焼成タイル




ガラスフィルム

ガラスフィルム



プリント後

※磁器タイルの場合、凹凸のあるものにはプリントできない場合があります。詳細はお問い合わせください。
※焼成タイルの場合、CRIOS 指定の各サイズタイルの使用を推奨しています。支給タイルにて製作の場合、タイルによって製作ができない場合があります。

プリント可能な建材の種類



プリント塩ビタイル
【内床】


プリントタイルカーペット
【内床】


プリント壁タイル
【内壁】


プリントガラスフィルム
【ガラス】


プリント焼成タイル
【外壁・外床】

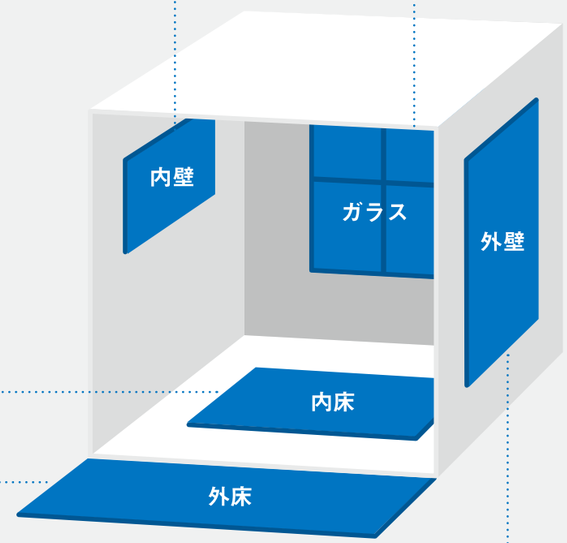

CRIOS の2つのサービス


オーダーメイドプリント建材を製作 13p➡


セレクトプリント建材から探す 80p➡

PRODUCT LIST

オーダーメイドプリント建材　製品一覧

CRIOS にて取り扱う特注プリント建材の製品一覧
壁・床・ガラスなど様々な用途でご利用いただける
各種オーダーメイド建材を取り揃えています。

ORDERMADE PRINT

PVC FLOOR TILE

オーダーメイドプリント塩ビタイル【内床】

白地の塩ビタイルへのプリントと独自のコーティングによって、建材として使用できる品質を実現。
商業施設などの床面のデザインから、サインまでさまざまなシーンでご利用いただけます。

450角タイルへプリント

プリント塩ビタイル【内床】

プリント塩ビタイル【内床】は、CRIOS 指定の白地の塩ビタイルにお好きな柄を印刷した特注プリント塩ビタイルの製作が可能です。450角・500角の2種類をお取り扱いしています。



塩ビタイル　マットコーティング



塩ビタイル　グロスコーティング　スリップ防止

取り扱い塩ビタイル

450角 3mm厚（実寸：457.2mm × 457.2mm × 3mm）
500角 5mm厚（実寸：500mm × 500mm × 5mm）

※塩ビタイルのグロスコーティング・スリップ防止仕様は通常より納期を長めにいただいています。

プリント塩ビタイル【内床】の物性について

塩ビタイル
マットコーティング

屋内床 ○
屋外床 ×

樹脂で表面をコーティングすることで、床材としての基準をクリアしています。

塩ビタイル
グロスコーティング
スリップ防止

屋内床 ○
屋外床 ×

スリップ防止のために骨材を入れることにより、通常のマットコーティングに比べ滑り抵抗値が上がります。

試験項目	結果
耐滑り性 (C.S.R)	履物を履いて動作する床、通路で、基準値 C.S.R=0.4 以上を上回っていました。
耐摩耗性	CS-17 1Kg荷重　3000回転をクリアーしました。
耐洗浄性	変化を認められませんでした。 JIS A 1509-10:2014 セラミックタイル試験方法ー第10部：耐薬品性試験方法に準ずる。 5種類：塩化アンモニウム溶液・塩酸・くえん酸溶液・水酸化カリウム溶液・次亜塩素酸ナトリウム溶液
耐薬品性	変化を認められませんでした。 JIS A 1509-10:2014 セラミックタイル試験方法ー第10部：耐薬品性試験方法に準ずる。 5種類：塩化アンモニウム溶液・塩酸・くえん酸溶液・水酸化カリウム溶液・次亜塩素酸ナトリウム溶液
塗膜からの揮発性有機化合物(VOC)放散速度	不検出(測定下限値 1)　でした。 JIS A 1902-3:2015 建築材料の揮発性有機化合物(VOC), ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定におけるサンプル採取，試験片作製及び試験条件ー第3部：塗料及び建築用仕上塗材に準ずる。
リッソン試験	JIS1021-11 リッソン形摩耗試験　2000回転をクリアーしました。
発熱性試験	ISO5660 Part1 に準ずる。　加熱条件：幅射量50㎞/㎡ 加熱時間20分　総発熱量が8MJ/㎡を超えない。 200kw/㎡を超える発熱速度が10秒を越えて継続しない。　試験体裏面に達するき裂、貫通孔等を生じない。

PVC FLOOR TILE

ATTENTION

プリント塩ビタイル【内床】取り扱い上のご注意

プリント塩ビタイル【内床】は通常の塩ビタイルとは異なる製品です。
注意要項を良くお読みいただいた上で、お取り扱いには十分ご注意ください。

施工・加工上のご注意

製品特性上、四隅角部が欠けやすい製品ですので、プリント面の剥がれ・カスレが発生する可能性があります。施工時のお取り扱いには、充分ご注意ください。	施工前調査を行い、下地に大きな不陸がないことをご確認ください。不陸が大きい下地の場合、柄がずれることがあります。デザイン柄を合わせるために適切な補修材などを用い、平滑な下地を確保してください。	繋ぎ絵柄の場合は、タイル裏面にナンバリング表記をいたします。(有償)割り付け図を参照して、貼り間違いのないように、施工してください。	カッターをご使用になる場合、タイルを押さえる部分を養生し、表面を傷つけないようカットしてください。
プリント塩ビタイルは、その特性上から、ワックス塗布を必須としています。オリジナルのデザイン柄を長期的に保護するために、施工後、ご使用前に複数回ワックスを塗布する事を推奨いたします。また、継続的なワックスメンテナンスも併せてお願い致します。	プリント塩ビタイルは、表層保護のためプリント面の上にコーティングを施していますので、コーティング材中に含まれる材料の分散具合により若干のムラに見えることがありますが、基本物性には問題はございません。	歩行量の多い場所でご使用の際は、高耐久コーティング剤を施すことを推奨いたします。	水や小石などの持込みは床の汚れ付着やデザイン柄を消失させるだけでなく、床表面をすべりやすくし、転倒事故を引き起こすことがあります。入口にはマットなどを設置し、水や小石などの持ち込みを抑えるよう、ご注意ください。
台車などのキャスターの負荷が集中的にかかると、デザイン柄が削れるだけでなく、塩ビタイル自体が損傷する場合がございますので、ご注意ください。	重量物のラック・テーブル什器類の脚、キャスター類を無理に引き摺ると床材表面がキズ付き、デザイン柄の剥がれが生じることがありますのでご注意ください。	プリント塩ビタイルは、屋内用仕様となっていますが、屋内で用いた場合でも、使用環境によっては、光や熱の影響により若干の色あせ、変色、変形が生じることがあります。	プリント塩ビタイルは、通常使用される一般的な接着剤の使用が可能ですが、使用目的、使用条件、使用環境、下地や下地処理状態によって不適合な場合があります。弊社では、接着性から「アイカ工業製エコボンド〈JW-504・JB-63N〉」、臭気を嫌うロケーションの場合は、「川島織物セルコン工業製(RFボンド)」を推奨致します。

2022 年 11 月 1 日現在の内容となります。上記内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プリント塩ビタイル【内床】ご注文時の留意点

- 納期については、ご発注後（サンプル作製案件についてはサンプル校了後）、およそ２週間程度となりますが、受注数量やタイル仕様により変動いたしますので、都度お問い合わせください。
- オンデマンド製作の為、製品予備はございません。予備が必要な場合は予備分を含めご発注頂きますようお願いいたします。
- 色調に拘りのある案件については、現物サンプル製作を推奨させて頂きます。(有償)
  色調補正が必要となる場合は、特色指定およびターゲット見本をご支給ください。
- 使用する塩ビタイルの製造ロットによっては、白色度の違いがあり、色調再現性に影響を与える可能性があります。
- 当方指定以外の塩ビタイルをご支給頂く場合は、汚れ防止剤・帯電防止剤・可塑剤などの影響により、インキ密着性を弱める可能性がありますので、事前に確認をさせていただくことがあります。
- 使用する塩ビタイルの伸縮などの個体差により、若干のサイズの違いからグラフィックのズレが発生する場合があります。データ上に文字などがある場合は、境目を避けてレイアウトするようにしてください。
- 繋ぎ絵柄の場合で、納品後に施工不良等で再製作が発生した場合は、塩ビタイル裏面に記載のナンバリング位置指定により、再度ご発注頂きますようお願いいたします。

プリント塩ビタイル【内床】に関するQ&A

Q. プリント可能な塩ビタイルの寸法を教えてください。
A. 450 角（実寸 457.2 ×457.2 ㎜ × 3 ㎜）、500 角（実寸 500×500 ㎜ × 5 ㎜）の２種類がございます。

Q. プリント可能な塩ビタイルの厚みを教えてください。
A. 450 角（3 ㎜厚）・500 角（5 ㎜厚）となります。

Q. 推奨の接着剤はありますか？
A. CRIOS 塩ビタイルは、反りを防止するため、裏面にもコーティング材を塗工しています。施工にあたっては、接着剤によっては密着強度に問題が発生する場合がありますので、左ページに記載のある弊社推奨の接着剤をお使い下さい。

オーダーメイドプリント塩ビタイル【内床】価格について

オーダーメイドプリント塩ビタイル【内床】は全て見積商品となります。
詳細はお問い合わせください。


https://crios.jp/contact/

CRIOSウェブサイト
問い合わせフォーム

ORDERMADE PRINT PVC FLOOR TILE

EXAMPLE

オーダーメイドプリント塩ビタイル【内床】　施工例

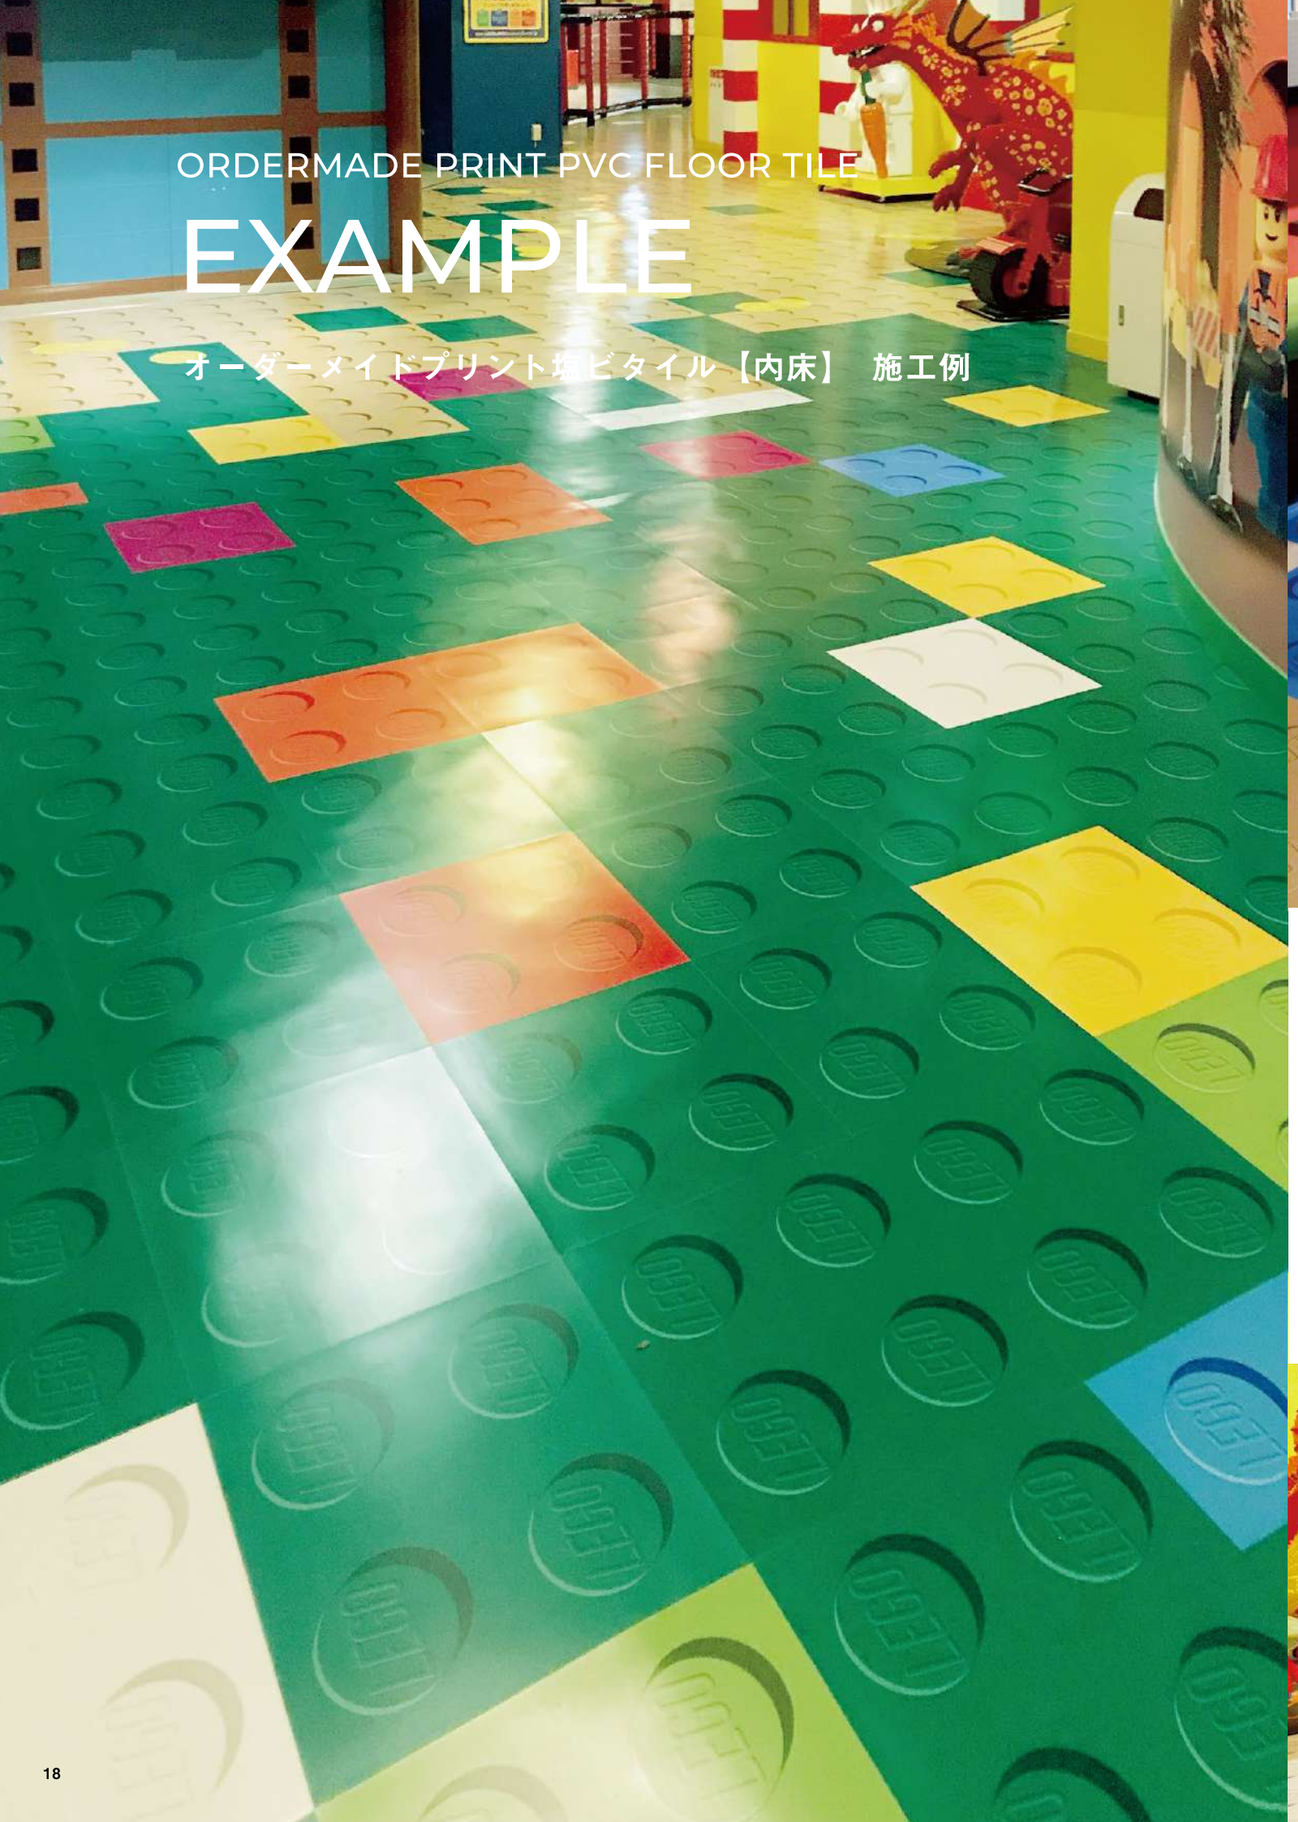



レゴランド
お台場デックス内

お台場デックス内のレゴランドの床に、レゴブロックを模した塩ビタイル・塩ビシートをご採用いただきました。

450mm 角　オーダーメイド塩ビタイル【内床】








カナヤマギンザ

金山駅北口にある飲食店街カナヤマギンザのハチミツを模した床面サイン
をプリント塩ビタイルで表現しました。

450mm 角　オーダーメイド塩ビタイル【内床】

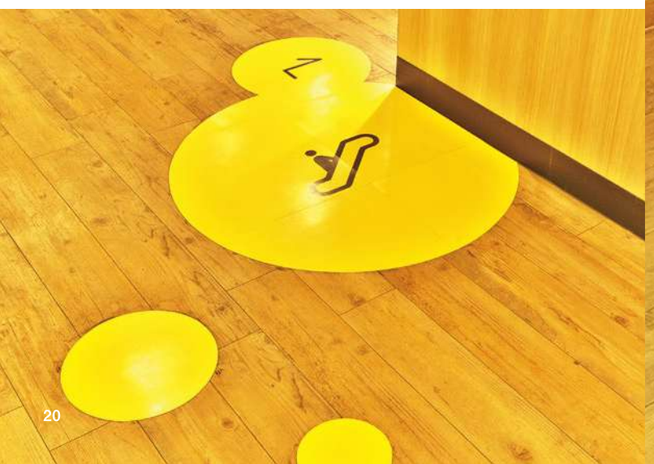



デザイン：株式会社コムデザインラボ
撮影：BRAND PIECE 神谷篤史




株式会社グローバルトラスト
ネットワークス オフィス

壁のクロスから繋がるように塩ビタイルで海の柄を表現。まるで砂浜に居
るような立体的な空間ができました。

500mm 角　オーダーメイド塩ビタイル【内床】



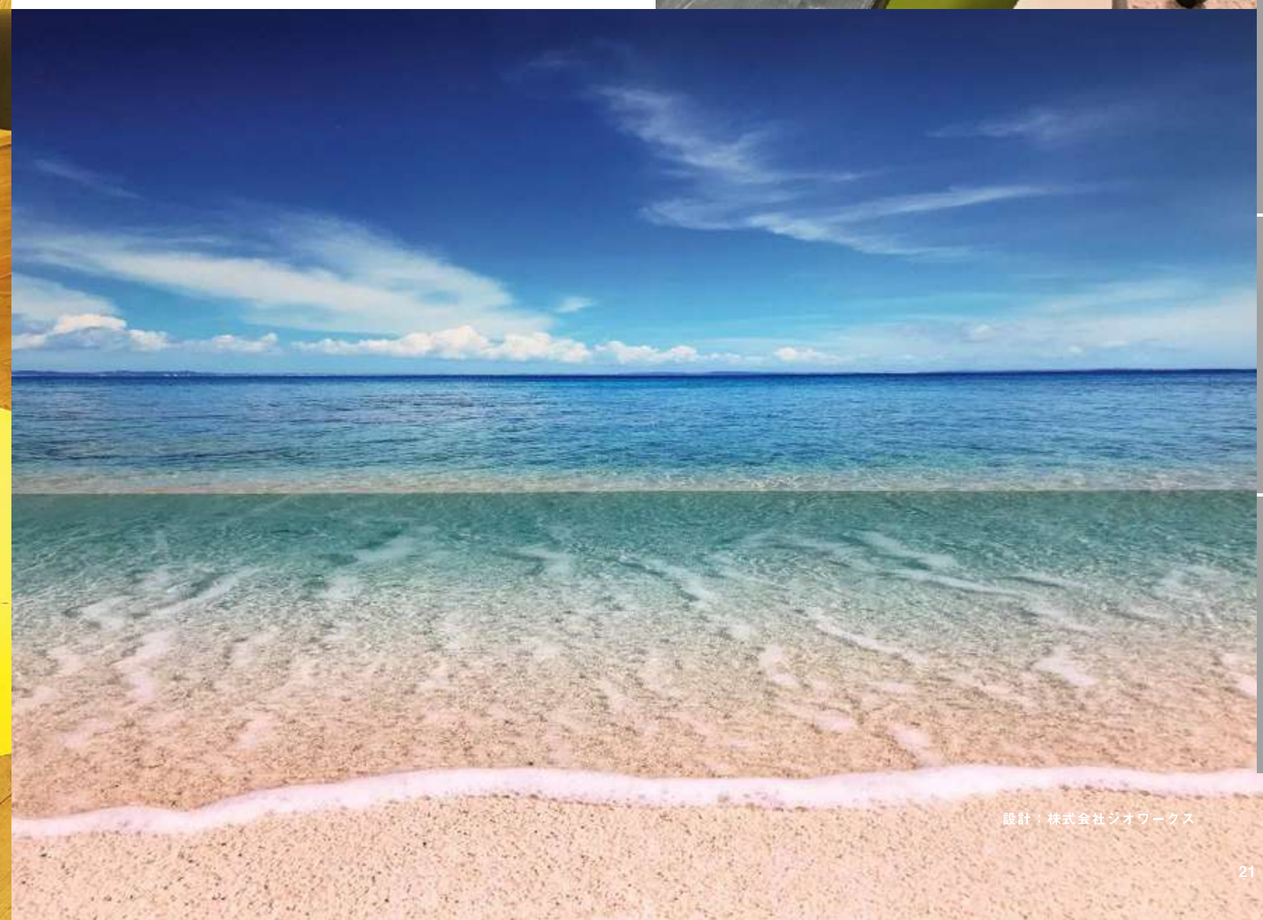

設計：株式会社ジオワークス

ORDERMADE PRINT

WALL TILE


オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】

白地の壁タイルへのプリントと独自のコーティングによって、建材として使用できる品質を実現。通常の焼き物の壁タイルに比べ、低価格・短納期で製作が可能。


45角タイルへプリント　グロスコーティング

プリント壁タイル【内壁】

プリント壁タイル【内壁】は、白地の壁タイルにお好きな柄をプリントしたうえ、グロス・マットから選択いただいた表面仕上げで特注プリント壁タイルを製作します。写真やグラデーションの再現や、モザイクタイルでの製作も可能です。

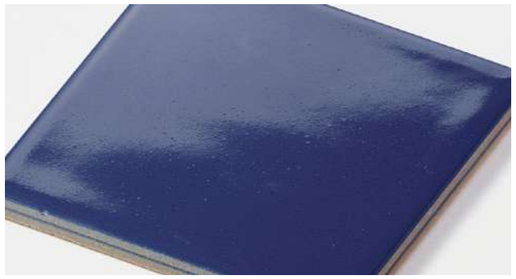


グロスコーティング

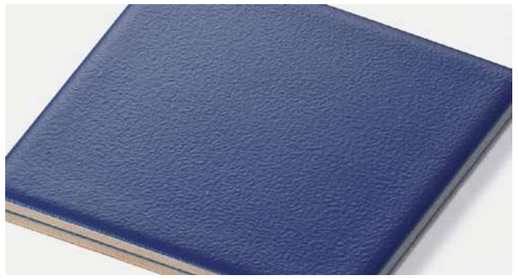

マットコーティング


※支給いただいた材料によっては製作できない場合があります。（ご支給いただく場合、事前に有償にて試験対応を行いますので、ご支給のタイルのサンプルを前もってお送りください。）※グロス仕上げの場合、扱い方によって表面の傷などが目立つ恐れがあります。ご了承ください。
※デザインによって、表面のブツが目立つ恐れがあります。ご了承ください。

プリント壁タイル【内壁】の物性について



グロス
コーティング

屋内壁 ○
浴室壁 △
屋外壁 ×




表面に光沢のあるグロスコーティングを施すことで、つやのあるタイルらしい表現が可能です。室内の壁面で使用できます。※表面の傷などが目立つ恐れがあります。



マット
コーティング

屋内壁 ○
浴室壁 △
屋外壁 ×




表面につや消しのマットコーティングを施すことで、光を反射しない落ち着きのある表現が可能です。
室内の壁面で使用できます。



浴室
マットコーティング

屋内壁 ○
浴室壁 ○
屋外壁 ×



表面はマットコーティングと同様に光を反射しない落ち着きのある表現にに加え、下地処理・コーティングと多層構造になっていることで、水の侵入を遮断します。

試験項目	結果
色彩対応	スーパー UV テスター SUV における退色試験 500 時間に耐える事が出来ました。約 10 年相当。
耐薬品性	変化を認められませんでした。 JIS A 1509-10:2014 セラミックタイル試験方法ー第 10 部：耐薬品性試験方法に準ずる。 5種類：塩化アンモニウム溶液・塩酸・くえん酸溶液・水酸化カリウム溶液・次亜塩素酸ナトリウム溶液
耐凍害性	耐凍害製試験終了後、タイルと表面コーティングに損傷はありませんでした。
耐摩耗性	鉛筆硬度：3H～5H ※プリント濃度（絵柄）により変動致します。

PRINT WALL TILE

ATTENTION

プリント壁タイル【内壁】取り扱い上のご注意

プリント壁タイル【内壁】は通常の壁タイルとは異なる製品です。
注意要項を良くお読みいただいた上で、お取り扱いには十分ご注意ください。

取り扱い上のご注意

- 表面は通常のタイルに比べ、傷付きやすくなっています。
- ハンドメイドの為1点ずつ個体差があります
- 目地詰めの行程で表面が傷つく恐れがあります
- トメカットの際は必ず刃を表側から入れてください
- 浴室仕様については、端部からの水の侵入が懸念されるため、コーキングでの目地処理を推奨します。

加工上のご注意



電動タイルカッター

○

サンダー、グラインダーによる損傷はありませんが、表面を傷つけないようご注意ください



押し切りのカッター

△注

タイルを押さえる部分を養生し表面を傷つけないようカットしてください



トメ加工

△注

トメ加工をする際には刃は必ず表面から入れてください

注：押し切りのカッターを使用する場合、カット面付近のプリントが剥がれる可能性があります。シーリング、見切り材などでカット面を処理してご使用ください。

2022 年 11 月 1 日現在の内容となります。上記内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

目地詰めについての注意点

- **シーリング材** ○ タイル表面を養生しシーリング材での目地詰めを推奨しています。
- **セメント系目地材※1** △ 目地材を拭き取る際に骨材が表面を傷つける恐れがあります。
- **皮スキ・平たがね・ワイヤーぶらし** × 固まってしまった目地材を除去する際これらの道具は絶対に使用しないでください。
- **酸洗い** ○ 耐薬品性試験で変化はありませんでした。洗いの際に使用いただけます。

浴室仕様の場合、コーキング剤の使用を推奨しています。現場でのカットは不可となります。

※1 セメント系目地材による目地詰めについて

従来のセメント系の目地の場合、細かい骨材が入っているため、拭き取る際などに表面を傷つける恐れがあります。
この点をご理解いただいた上で下記の要領を良く読み、施工してください。

○ 推奨 養生テープを貼って目地詰め



タイル表面に養生テープ貼り、一本ずつ目地入れを行ってください。

誤ってタイル表面に目地材がついてしまった場合、酸洗いを行ってください。
目地詰めには必ずゴム鏝などの柔らかい素材を使用してください。

×未推奨 塗り目地による目地詰め



塗り目地の場合、セメント系の目地内の細かい骨材を拭き取る際に表面を傷つける恐れがあります。

拭き取りには必ずスポンジなど、柔らかい素材を使用してください。
目地詰めには必ずゴム鏝などの柔らかい素材を使用してください。
万が一、タイル表面で目地材が固まってしまった場合、酸洗いを行ってください。

プリント壁タイル【内壁】に関するQ&A

Q. プリント可能なタイルの種類を教えてください。

A. 平・凹凸タイル・ヘキサゴン（六角形）と、あらゆる内装用タイルがございます。
凹凸タイルについては、コーティング剤などの液だまりにより意匠品質に影響が出る場合があります。

Q. プリント可能なタイルの寸法を教えてください。

A. 推奨サイズとしては、600×600mm 以下となりますが、材料・厚みによっては 1,000×2,000mm 程度のタイルも対応可能となりますので、都度ご相談ください。

Q. プリント可能なタイルの厚みを教えてください。

A. 最大で 50 ㎜厚までプリント可能です。

Q. 何度まで耐えられますか？

A.120℃までは問題ありません。

Q. 浴室仕様での注意点はありますか？

A. 当製品については、市販されている磁器タイルに対してプリント・表面コーティング加工を施したもので、耐候性・耐薬品性・耐凍害性をクリアした製品ではありますが、二次加工品ですので使用方法によっては、表面にキズが付く場合があります。下記メンテナンス方法に十分ご留意ください。

【ご用意いただくもの】
洗剤：中性洗剤（推奨） ※強酸性の洗剤を使用するとプリント面に影響が出る場合があります。
用具：スポンジ・メラミン系スポンジ　※金たわしなど使用すると表面にキズが付く場合があります。
　　歯ブラシ（目地など細かい箇所）、ゴム手袋、マスク、保護メガネなど

【洗浄方法】
軽度の汚れについては、洗剤を使用せずに水分を含んだメラミン系スポンジで優しく擦ってください。それでも取れない汚れについては、中性洗剤を付け、スポンジで優しく擦ってください。頑固な汚れがある場合には､クレンザー･ 弱酸性洗剤などをプリントタイルの端（目立たない箇所）に付け、問題が無いことを確認の上でスポンジ洗いをしてください。汚れが落ちましたら、洗剤またはクレンザーが残らないようにシャワーで流してください。※クレンザーをご使用になる場合、粉タイプはタイルを傷つける恐れがありますので、クリームタイプをお使いください。

プリント壁タイル【内壁】ご注文時の留意点

- 弊社商品は、市販されている基材に対しプリント・加工を施すため、使用される基材の状態によっては、製品の品質に影響を及ぼす可能性があることをご了承ください。
- 運搬時の傷防止の為に磁器質タイルに塗布されているアルミナ・ロウ・ワックスなどは、印刷適性に乏しく、有償にて除去する必要があることをご了承ください。また、完全に除去しきれない場合ありますのでご了承ください。
  特に、ご支給いただくタイル材の状況によっては、タイル表面の除去作業が必要になりますことをご了承ください。
- 有償となりますが、事前にサンプル製作することを推奨いたします。

プリント壁タイル【内壁】 価格について

プリント壁タイル【内壁】は全て見積商品となります。
詳細はお問い合わせください。

https://crios.jp/contact/

CRIOSウェブサイト
問い合わせフォーム

ORDERMADE PRINT WALL TILE

EXAMPLE

オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】 施工例



中国料理「王朝」
ヒルトン東京 新宿

中国王朝時代を漂わせる店内の柱部分に使用された、青と白の鮮やかな色合いが目を引く壁タイルを製作。

200mm 角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】

設計：NAO Taniyama & Associates
共同制作：（株）ダイナワン





三重県阿児アリーナ
外装柱装飾タイル

三重県阿児アリーナでは、改修工事の際に障害児が描いた絵画を原画とした、外装柱４本の装飾タイルを作成しました。

200mm 角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】 浴室仕様を採用





© 松原豊

神楽坂の某BAR

2019 年のクリスマスイブに 神楽坂でオープンした BAR の壁タイルを製作しました。お店の壁一面に、全て異なるデザインのタイルを1,000 枚設置しました。

390×80mm ＆ 220×80mm　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】






design and photography byoooooo, LLC

ORDERMADE PRINT

BURNED TILE

オーダーメイド焼成タイル【外壁・外床】

白地のタイルへ釉薬で絵柄をプリントし焼き固めることで、外壁・外床用の建材として
使用できる品質を実現しています。

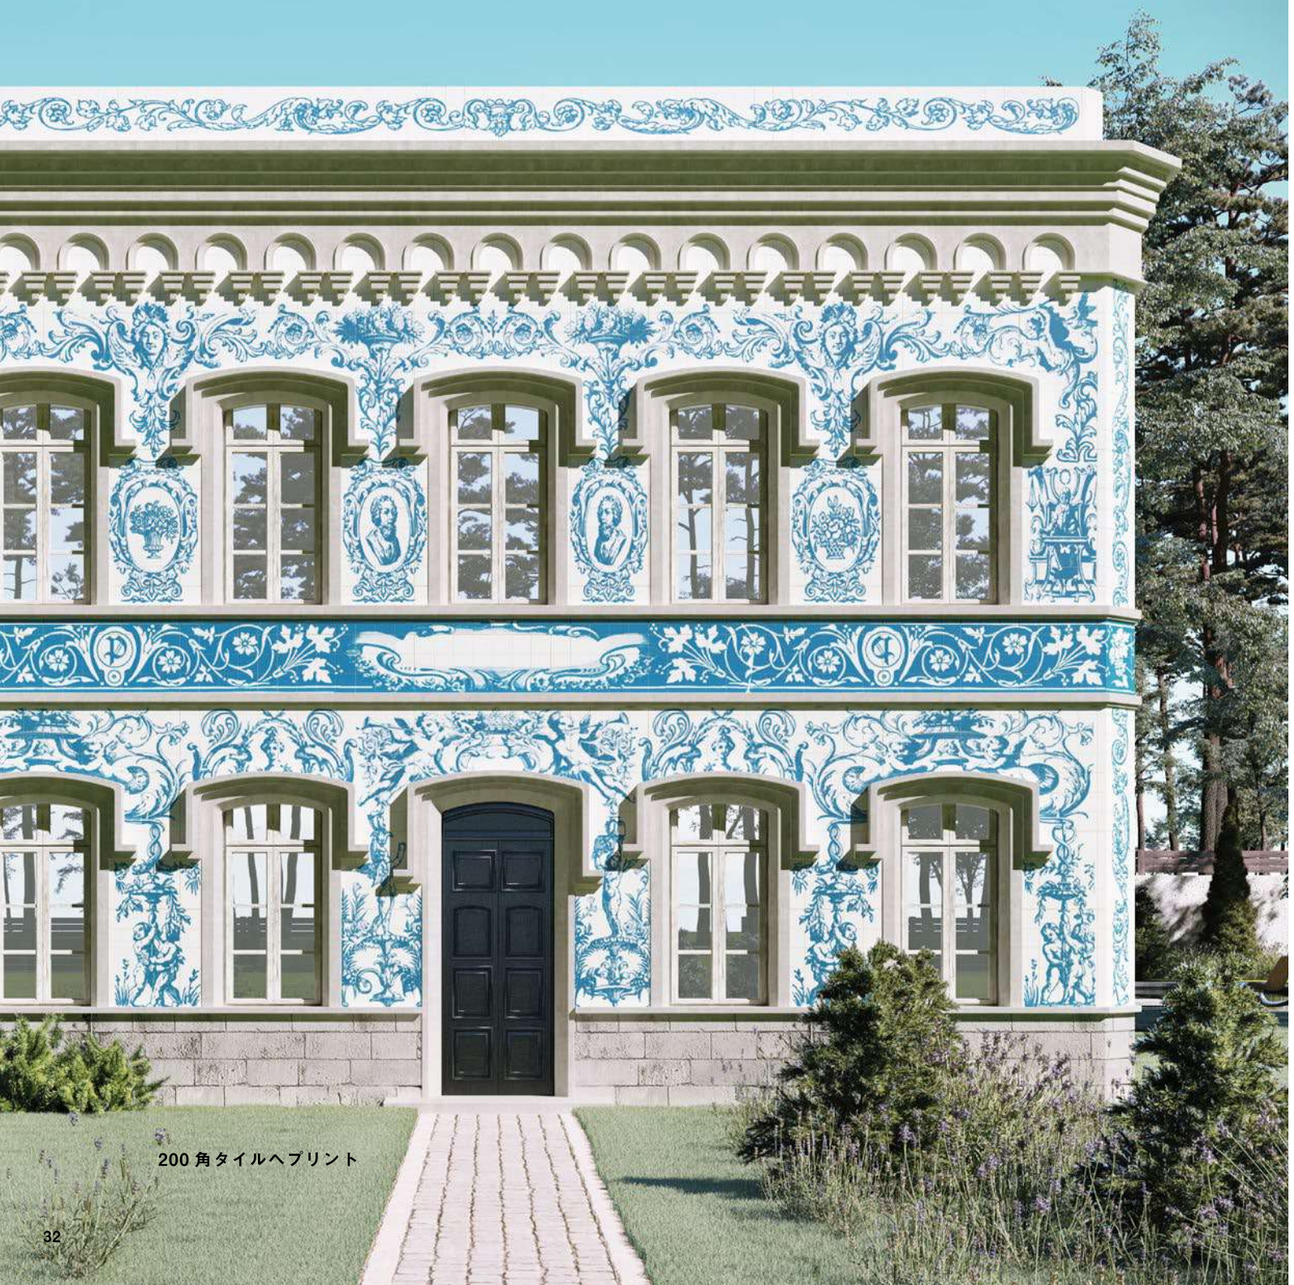

200角タイルへプリント

焼成タイル【外壁・外床】

焼成タイル【外壁・外床】は、ご支給いただいた白地の床タイルにお好きな柄を印刷したオーダーメイド焼成タイルです。



焼成タイル【外壁・外床】



焼成タイル【外壁・外床】（スリップ防止あり）

※CRIOS 指定の各サイズタイルの使用を推奨しております。
※支給いただいた材料によっては製作できない場合があります。
（ご支給いただく場合、事前に有償にて試験を行いますので、ご支給のタイルのサンプルを事前にお送りください。）
※スリップ防止（骨材）により、デザインによって全体的に白味がかって見える場合があります。
※焼成ならではの焼きムラ（風合い）が出る可能性があります。　※使用される基材の状況によって個体差が出る可能性があります。

焼成タイル【外床・外壁】表面加工について



焼成タイル

屋外壁 ○
屋外床 ○
屋内床 ○




独自技術によりタイルの上に釉薬で絵柄をプリントし焼き上げることで、各種基準をクリアしています。



焼成タイル（スリップ防止あり）

屋外壁 ○
屋外床 ○
屋内床 ○



通常の仕様に、スリップ防止の為にアルミナを入れることにより、滑り抵抗値が上がります。

試験項目	結果	試験項目	結果
防火性能	不燃	**吸水率**	3 以下 （JIS A-5209 に準じ測定）
耐ひび割れ	異常なし （JIS A-5209 に準じ測定）	**含水率**	1 以下
凍結融解	合格 （JIS A-5209 に準じ測定）	**耐候性**	異常なし （ウェザーオーメーター照射 3000 時間）
耐薬品性	釉薬表面はフッ化水素酸を除き、他のほとんどの薬品に変化はありませんでした。	**すべり抵抗値**	BPN 湿潤値 40 以上（ILB 協会が定めるすべりにくさとされている値）でした。

BURNED TILE

ATTENTION

焼成タイル【外壁・外床】取り扱い上のご注意

焼成タイル【外壁・外床】は通常の床タイルとは異なる製品です。
注意要項を良くお読みいただいた上で、お取り扱いには十分ご注意ください。

取り扱い上のご注意

同じデザインであっても、焼成ならではの焼斑により風合い・深みのある仕上がりになります。

ハンドメイドの為1点ずつ個体差があります

施工・加工上のご注意

加工・施工

○

加工、施工は通常のタイル同様に対応いただけます。

目地詰め

○

目地詰めは通常のタイル同様に対応いただけます。

2022 年 11 月 1 日現在の内容となります。上記内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

焼成タイル【外床・外壁】ご注文時の留意点

- 弊社商品は、市販されている基材に対して釉薬顔料を塗布し焼付・定着させる仕様になります。基材の状態によっては、製品品質に影響を及ぼす可能性があることをご了承ください。
  また、サンプル確認で製品に問題がない場合でも、基材の個体差によっては、量産時に影響がでる可能性がありますことをご理解ご了承ください。
- 滑り抵抗値（CSR 値 / BPN 値）については、使用基材の物性に準じます。
- 運搬時の傷防止の為に磁器質タイルに塗布されているアルミナ・ロウ・ワックスなどは、印刷適性に乏しく、有償にて除去する必要があることをご了承ください。また、完全に除去しきれない場合もあります。
  タイルの状況によってはタイルの支給をお断りする場合があります。特に、支給いただくタイル材の状況によっては、タイル表面の除去作業が必要になることをご了承ください。
- 表面の硬度を上げるためのアルミナ加工によって重歩行物性を向上させることが可能です。ただし、絵柄を白濁させる可能性があることをご了承ください。

焼成タイル【外壁・外床】に関するQ&A

Q. プリント可能な床タイルの寸法を教えてください。
A. 最大で 600 ㎜ ×600 ㎜までプリント可能です。

Q. プリント可能な床タイルの厚みを教えてください。
A. 最厚で 50 ㎜厚までプリント可能です。

Q. 焼成タイルでフルカラー印刷はできますか？
A. フルカラーでの再現性が乏しいため、単色（特色）での仕様を推奨しています。

Q. 焼成タイルとはどんなものですか？
A. 焼成タイルは釉薬を塗布し高温にて焼き付けているので、
耐候性・耐薬品性などの物性に優れており、屋内外問わずご使用いただくことが可能です。

Q. 焼成タイルで滑り止め加工をすることはできますか？
A. オプションとなりますが、表面に骨材を塗布することにより、滑り抵抗値をあげることが可能です。
鉄道・歩道での多くの採用実績があります。

Q. 焼成タイルは、専用のタイルのみとなりますか？
A. どんなタイルでも、焼成加色することが可能です。ただし使用するタイルによっては、高温で焼き付ける際に欠損する恐れがあります。

Q. 焼成タイルで、艶あり・艶なしは出来ますか？
A. 可能です。但し、使用するタイルによってはできない場合がありますので、事前に有償にてサンプル製作を行うことをお勧めしています。

オーダーメイド焼成タイル【外壁・外床】 価格について

オーダーメイド焼成タイル【外壁・外床】は全て見積商品となります。
詳細はお問い合わせください。

https://crios.jp/contact/

CRIOSウェブサイト
問い合わせフォーム

ORDERMADE BURNED TILE

EXAMPLE

オーダーメイド焼成タイル【外壁・外床】 施工例

作家：Leandro Erlich（レアンドロ・エルリッヒ）
タイトル：Palimpsest：空の池
建築：越後妻有里山現代美術館［キナーレ］
設計：原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所
事業主：大地の芸術祭実行委員会、十日町市
コーディネート：アートフロントギャラリー
建築工事：株式会社 丸山工務所
タイル製作：株式会社 橋場グランド社

レアンドロ・エルリッヒ
「Palimpsest:空の池」

建築家「原　広司」設計による、越後妻有里山現代美術館（キナーレ）に作られた、アルゼンチンのアーティスト「レアンドロ・エルリッヒ」の作品、「Palimpsest：空の池」の特注焼成タイルを製作。

750mm 角 ×3,000 枚　オーダーメイド焼成タイル【外壁・外床】

ORDERMADE PRINT

TILE CARPET

オーダーメイドプリントタイルカーペット【内床】

白地のタイルカーペットへの独自のフルカラープリント技術によって、建材として使用できる品質を実現。
再現性の乏しかった通常の特注カーペットタイルに比べ、フルカラーによる再現性の高い表現が可能です。

500角タイルカーペットへプリント　カット材

プリントタイルカーペット【内床】

オーダーメイドプリントタイルカーペット【内床】は、テクスチャの異なる２つの材料（カット材、ループ材）から、ベースになる白地カーペットタイルをお選びいただき、お好きな柄を印刷した特注プリントカーペットタイルです。
どちらも500角のみとなります。




500角　カット材



500角　ループ材


注意：カット材に濃色の柄をプリントした場合、根元の白地が若干目立つ場合があります。ご了承ください。

プリントタイルカーペット【内床】の物性について



タイルカーペット
カット材

屋内床 ○
屋外床 ×




タイルカーペットに特殊な印刷を施し、表面に防汚・帯電・ピリング防止処理などを施すことで、市販品と同等のレベルの各種基準をクリアしています。



タイルカーペット
ループ材

屋内床 ○
屋外床 ×



タイルカーペットに特殊な印刷を施し、表面に防汚・帯電・ピリング防止処理などを施すことで、市販品と同等のレベルの各種基準をクリアしています。

試験項目	測定値	基準値
帯電性 （JIS4406 試験方法に準ずる。）	カット材：1.1、ループ材：1.0	2.0 以下
防炎（残炎時間 / 炭化の長さ） （JIS4406 試験方法に準ずる。）	カット材：タテ 0 秒 / 4.6cm、ヨコ 0 秒 / 4.7cm ループ材：タテ 0 秒 / 4.5cm、ヨコ 0 秒 / 4.6cm 防炎性能試験番号カット材：E1160197　ループ材：E1190189	20 秒以下 / 10cm 以下
堅牢度	カット材：4 級、ループ材：4 級	
耐摩耗性 （JIS4406 試験方法に準ずる。）	カット材：7.3％、ループ材：3.4％	カット材　第１種：15.0％以下 ループ材　第２種：25.0％以下

PRINT TILE CARPET

ATTENTION

プリントタイルカーペット【内床】取り扱い上の注意

プリントタイル【内床】は通常のタイルカーペットとは異なる製品です。
注意要項を良くお読みいただいた上で、お取り扱いには十分ご注意ください。

使用上のご注意

- 日々の電気掃除機がけをお勧め致します。掃除機は毛並みを起こす方向にかけると効果的です。
- 汚れやシミが付着した際は、汚れが広がらないよう直ぐに対処下さい。汚れやシミは時間の経過で除去しにくくなります。
- 汚れがひどい場合は乾いた布でつまみ拭きを行い、水又は希釈した中性洗剤を入れたぬるま湯をご使用の上もう一度つまみ拭きしてください。
- 除去後は洗剤が残らないよう十分に拭き取りを行ってください。
- 直射日光で乾かしますと変形の恐れがあり元に戻らない可能性がありますので十分ご注意ください。
- 水洗いした場合はカーペットについた水気をよく切り、表面を上にし平らで風通しの良い場所で陰干ししてください。
- 漂白剤やアルカリ洗剤、有機溶剤は品質異常や変退色を引き起こす恐れがあります。
- 殺虫剤や防腐剤などを直接カーペットに散布すると表面が変色する場合があります。
- インクジェットによる加色仕様の為、毛元まで着色されていません。カットして使用した場合、断面から白毛が目立つ場合があります。
- ループ材については、製造での特性上、一辺のみ、毛の乱れがあります。ベタ色、グラデーションなどのデザインの場合、つなぎ部が目立つ場合があります。
- 目地部分に同系色が重なるような柄の配置やパイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
- 製法上、生産ロットにより若干の色差が出ます。予めご了承ください。

プリントカーペットタイル【内床】ご注文時の留意点

- インクジェット機での製作となるため、毛元までインキが浸透しないことをご了承ください。
  また、毛流れや毛倒れにより、基材の白毛部分が目立つことがありますことをご了承ください。
- ループ材の商材特性上、一辺の毛先に乱れが生じてしまいます。プリントする絵柄によっては、毛先の乱れにより白地部分が目立つ場合があります。その際、施工時に隣接するタイルカーペットを上から押さえつけるように施工することで目立ちにくくなります。
- 色調については、色校正を繰り返すことによって市販品に近づけることはできますが、既製品と製法が異なる為、全く同じにならないことをご理解ください。
- 有償となりますが、事前にサンプル製作することを推奨いたします。

施工上のご注意

- 市販のカーペットタイル同様施工要領に沿って施工を行ってください
- カーペット設置場所のホコリや湿気で、カビ発生の原因となる場合があります。
- 歩行等によるパイルの乱れから色ムラに見える場合がありますが、パイルの特性上起こる現象で、欠陥ではありません。
- カーペットタイルの裏面に印刷されている矢印の方向を確認し施工してください。
- 流し貼りを推奨いたします。

2022 年 11 月 1 日現在の内容となります。上記内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プリントカーペットタイル【内床】に関するQ&A

Q. プリント可能なカーペットタイルの種類を教えてください。
A. カット材とループ材の２種類があります。

Q. プリント可能なカーペットタイルの寸法を教えてください。
A. カット材とループ材ともに 500 ㎜ ×500 ㎜となりますが、カット材のみ、500 ㎜ ×1,600 ㎜のロールカーペットへプリントが可能です。

Q. プリント可能なカーペットタイルの厚みを教えてください。
A. カット材（８㎜厚／パイル５㎜）、ループ材（７㎜厚／パイル４㎜）となります。

プリントカーペットタイル【内床】 価格について

プリントカーペットタイル【内床】は全て見積商品となります。
詳細はお問い合わせください。

https://crios.jp/contact/

CRIOSウェブサイト
問い合わせフォーム

ORDERMADE PRINT TILE CARPET

EXAMPLE

オーダーメイドプリントカーペットタイル【内床】　施工例



オフィス
タイルカーペット

オフィスの導線部を走るタイルカーペット。印刷会社ならではの CMYK カラーをイメージした特注のタイルカーペットを製作。

500mm 角　オーダーメイドタイルカーペット【内床】





ORDERMADE PRINT

GLASS FILM 1C

オーダーメイドプリントガラスフィルム【目隠し】

ガラスフィルムにクリアインクやホワイトインクでお好みの柄を印刷することで、
オフィスなどで使用される目隠しガラスフィルムの製作が可能です。



1000mm 幅　ガラスフィルムへプリント　ガラスフィルム【目隠し】　クリア（透明）

プリントガラスフィルム【目隠し】

目隠しガラスフィルム　クリア（透明）

目隠しガラスフィルム　ホワイト（白）

インク	UVインク
材料支給	不可（CRIOS 指定資材となります）


最大印刷幅	1060mm （有効幅1000mm）
ロール印刷	対応可能（10m巻きまで）

※1年以上の長期使用のものや、印刷幅の広いものに関してはお問い合わせください。

プリントガラスフィルム【目隠し】の物性について

目隠し ガラスフィルム
クリア（透明）


屋内ガラス ○
屋外ガラス ×



CRIOS 指定のガラスフィルムに、クリア（透明）インクでお好みの柄をプリントすることで、オリジナル柄の目隠しガラスフィルムを製作いただけます。

目隠し ガラスフィルム
ホワイト（白）

屋内ガラス ○
屋外ガラス ×



CRIOS 指定のガラスフィルムに、ホワイト（白）インクでお好みの柄をプリントすることで、オリジナル柄の目隠しガラスフィルムを製作いただけます。

項目	結果
全光線透過率	全光線透過率 90% 以上。優れた透過性により、透明性を活かしたグラフィック表現を可能にします。 常温：≧ 90.0% 60℃ × 95% RH 500 時間後：≧ 90.0% キセノン照射 500 時間後：≧ 90.0%
分光透過率(365nm)	常温：0.7%
タック性	粘着樹脂層の超低タック性（0.01M/cm（対ガラス粘着力） フィルムのコシにより貼り剥がしが容易に行えます。特に撤去時には糊残りが無く短時間での作業が可能です。
粘着特性	貼り付け直後：0.010 N / cm 60℃ × 95% RH 500 時間後：0.040 N / cm キセノン照射 500 時間後：0.202 N / cm ※キセノン照射試験はソーダガラス面より照射しています ※上記の各特性値は測定値であり、保証値ではありません。

ORDERMADE PRINT

GLASS FILM 4C


オーダーメイドプリントガラスフィルム【フルカラー】

ガラスフィルムに透過性のあるフルカラー印刷を施すことで、インテリアやサイン
などにご利用いただけるガラスフィルムの製作が可能です。




1000mm 幅　ガラスフィルムへプリント　ガラスフィルム【フルカラー】

プリントガラスフィルム【フルカラー】

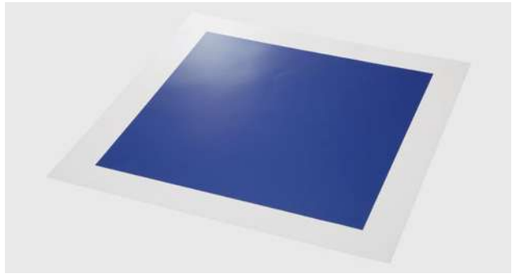

フルカラー　ガラスフィルム

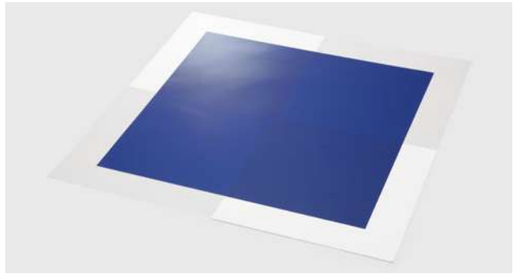


フルカラー ＋ ホワイト　ガラスフィルム

インク	UVインク
材料支給	不可（CRIOS 指定資材となります）

最大印刷幅	1060mm （有効幅1000mm）
ロール印刷	対応可能（10m巻きまで）


※1年以上の長期使用のものや、印刷幅の広いものに関してはお問い合わせください。

プリントガラスフィルム【フルカラー】の物性について




フルカラー ガラスフィルム

屋内ガラス ○
屋外ガラス ×




CRIOS 指定のガラスフィルムに、フルカラーでお好みの柄をプリントすることで、オリジナル柄のガラス装飾フィルムを製作いただけます。



フルカラー＋ホワイト ガラスフィルム

屋内ガラス ○
屋外ガラス ×



CRIOS 指定のガラスフィルムに、フルカラーでお好みの柄をプリントすることで、オリジナル柄のガラス装飾フィルムを製作いただけます。ホワイトをプリントすることで更に多彩な表現が可能です。

項目	結果
全光線透過率	全光線透過率 90% 以上。優れた透過性により、透明性を活かしたグラフィック表現を可能にします。 常温 :≧ 90.0% 60℃ × 95% RH 500 時間後 :≧ 90.0% キセノン照射 500 時間後 :≧ 90.0%
分光透過率(365nm)	常温：0.7%
タック性	粘着樹脂層の超低タック性（0.01M/cm（対ガラス粘着力） フィルムのコシにより貼り剥がしが容易に行えます。特に撤去時には糊残りが無く短時間での作業が可能です。
粘着特性	貼り付け直後：0.010 N / cm 60℃ × 95% RH 500 時間後：0.040 N / cm キセノン照射 500 時間後：0.202 N / cm ※キセノン照射試験はソーダガラス面より照射しています ※上記の各特性値は測定値であり、保証値ではありません。

ORDERMADE PRINT GLASS FILM

ATTENTION

プリントガラスフィルム　取り扱い上のご注意

注意要項を良くお読みいただいた上で、お取り扱いには十分ご注意ください。

施工・加工上のご注意

ドライ貼りを推奨しています

エアの抜け性が大変良い為、一般的な水張りは不要です！

ガラス面をしっかり掃除

埃が付着していると空気泡が出来てしまいます。スクレーパーなどで細かな付着汚れまで除去してください。

ラミネートはPET素材推奨

素材による伸縮条件が異なる為、ラミネートをする場合、同素材のPETラミネートを推奨しています。

直射日光の元での使用は短期間で

直射日光の当たる場所の場合、粘着面が経時によりUV劣化する為、半年を目処に貼替えを推奨しています。

UV劣化を起こすと吸着力が上がり、糊残りの原因となります。



突き合わせは1mm空けて施工

突き合わせる際に重ねて施工すると、空気層が出来てしまう為、1mm空けて施工してください。



内貼りを推奨しています

粘着層にはUVカット性能が付与されています。内貼りによりUVカット効果が得られます。

2022年11月1日現在の内容となります。上記内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プリントガラスフィルム　に関するQ&A

Q. プリント可能なフィルムの寸法を教えてください。

A. 最大幅1000㎜までプリント可能です。最大長はロールでの印刷にも対応しているため、自由に設定可能です。

Q. どんなものにも貼れますか？

A. いいえ、ガラスや鏡など平滑性のある素材には貼れますが、布や壁など凹凸した素材には貼れません。

Q. どのくらいの期間使用できますか？

A. 環境により異なりますが、約半年 〜 1年程度の期間を推奨しています。

Q. 糊残りはしますか？除去方法はありますか？

A. ほぼありませんが使用環境によって、ごく稀に紫外線などによる劣化が原因で起こる場合があります。
溶剤・リモネン（オレンジオイル）で簡単に拭き取ることができます。

Q. 防火・防炎認定は取得していますか？

A. いいえ、ポスターやPOP等のように、貼り剥がしが容易に行えるため不要な場合も多くあるようです。

Q. 他のウィンドウメディアとの違いはありますか？

A. CRIOSがラインナップしているガラスフィルムは、ガラスに対して安全に貼り剥がしできる製品になります。長期でご使用時に糊残りが発生した場合にも、他製品と違い、ガラスを汚染することはないため安心してガラスにご使用いただけます。

Q. 飛散防止フィルムの上から貼っても大丈夫ですか？

A. 推奨はしておりません。現在多くの飛散防止フィルムがある事と、さまざまなロケーション、貼り付け時期などの条件が複合して一定の検証が出来ない為です。お使いの飛散防止フィルムの注意事項などをご確認の上ご使用ください。

Q. 熱割れはしませんか？

A. 一般的に熱割れを起こしやすいと言われている「網入りガラス」「寒暖差が大きい」「ガラスに傷や汚れがある」などの条件下では使用をお控えください。

プリントガラスフィルム　価格について

プリントガラスフィルムは全て見積商品となります。
詳細はお問い合わせください。

https://crios.jp/contact/

CRIOSウェブサイト
問い合わせフォーム

ORDERMADE PRINT GLASS FILM

EXAMPLE

オーダーメイドガラスフィルム　施工例





PANAC オフィス

PANAC 様新オフィスにてゲルポリフィルムを使用。一部分に CRIOS 柄を採用いただきました。
全体的に会議室の目隠しや商品説明を目的としたオリジナルプリントを施しました。

オーダーメイドプリントガラスフィルム
セレクトプリントガラスフィルム





プリント建材に関するQ&A

Q. プリントタイルとはどのようなタイルですか？
A. 建材用の磁器タイルや塩ビタイル・カーペットに、インクジェットで印刷をして、その上に表面加工を施した商品となります。

Q. 印刷は剥がれませんか？
A. 印刷をした上に表面加工を施しておりますので、強い衝撃を与えたりしない限り、印刷が剥がれることということはありません。

Q. 傷は付きますか？
A. 内壁タイルは、一般の磁器タイルと異なり、多少傷つきやすくなっています。

Q. 色落ち (退色) はしますか？
A. 内壁タイル・外床タイルは、耐候試験の結果、10 年に相当する良好な結果を受けております。但し、保証は致しかねます。

Q. 写真は印刷できますか？
A. はい、出来ます。グラデーション、写真など、既存の建材では難しかった精細な表現も可能です。

Q. どのようなタイルにも印刷できますか？
A. 素材 : 磁器・半磁器・塩ビタイル・カーペットなど、ほとんどのタイルに印刷可能です。
※磁器・半磁器タイル・塩ビタイルをご支給される場合は、印刷適正の試験をさせて頂き、その上での判断となります。
※ヘキサゴンタイル（六角形タイル）などさまざまな形に対応可能です。
※カーペットのご支給は承っていません。

Q. 品質に関する検査は行っていますか？
A. それぞれ、検査をしています。
各製品ページにて記載の検査結果をご覧ください。

Q. 施工は通常のタイルと同じで問題ないですか？
A. 取り扱い注意点を各建材ごとにまとめておりますので、014 ～ 051 ページをご覧下さい。

Q. 清掃時に何か注意することはありますか？
A. **壁タイル**：中性洗剤をご使用ください。柔らかいスポンジなどをご使用ください。
塩ビタイル：通常の塩ビタイルと同じ清掃方法で大丈夫です。（ワックスを掛けると表面にキズがつきにくくなり、効果的です。）
カーペットタイル：中性洗剤または掃除機をご使用ください。メンテナンスの詳細は40ページの使用上のご注意をご覧ください。
外床タイル：ポリッシャーをご使用ください。
焼成タイル：中性洗剤をご使用ください。

Q. どこか、実物を見る現場（場所）はありますか？
A.CRIOS 展示コーナーがございます。CRIOS ウェブサイトより詳細をご覧ください。

Q. 入稿データに関する注意事項はありますか？
A. 入稿データの制作についての注意点は、60 ～ 63 ページをご覧下さい。

CRIOS製品全般について

- 製作開始は校了をいただきましたタイル、データ、ご発注書がすべて揃い次第となります。
- 枚数・仕様が変更になった場合、再度のお見積もりとさせていただきます。
- 基材をご支給頂く場合は、加工予備を含めた数量をご支給ください。
  加工予備枚数は、担当営業までお問い合わせください。
- 「Illustrator」による完全データのご支給をお願いいたします。
  入稿データについては、ホームページ制作上の注意点をご参照ください。
  ご入稿いただいたデータが完全データでない場合、有償でデータ修正を承っております。
  また、データ分割作業につきましても、有償となりますことをご了承ください。
- 弊社商品は二次加工品であることをご理解いただき、ご使用いただきますようお願いいたします。
  物性・品質・取扱・施工上の注意点の詳細はホームページまたはカタログをご参照ください。

デザインデータ制作・データ修正について

CRIOS にて完全データの制作、デザインデータ制作なども承っております。

用途	価格（税抜）	備考
完全データ制作	¥10,000～ / 1デザイン※	印刷に必要な完全データが製作できない場合、デザインを支給頂ければ、タイルサイズに合わせた完全データを作成いたします。 ※スキャン画像などをご支給頂いても製作が可能です。
セレクトデザイン柄の色味変更	¥15,000～ / 1デザイン	CRIOS のカタログ、ウェブに掲載しているセレクトデザインの品番をご指定いただき、ご希望の色味の方向性をご指示いただくことで、独自の配色のタイルを製作することが可能です。
デザイン制作	¥50,000～ / 1デザイン※	※ご希望のデザインに応じて価格は異なります。 ※詳細を伺った後に正式なお見積もりとなります。 ※デザイン制作の流れ・詳細に関しましてはお問い合わせください。

CRIOS製品全般について

本サイトに記載している事柄、技術上の資料、推奨事項などは、全て当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。事前にお客様責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。
弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることが証明された場合には代わりの製品を出荷させていただきますが、それ以上の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。本カタログに記載されていない事柄、技術上の資料、推奨事項などは、売主および製造者が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いかねます。

※製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。
※掲載している製品のラインナップは予告なく変更する場合があります。
※製品ラインナップの詳細については、弊社までお問い合わせください。

HOW TO ORDER

オーダーメイドプリント建材　オーダー方法

デザインを入稿、タイルを支給いただけば、
完全オーダーメイドで世界に一つのプリント建材が
５㎡から製作可能です。



ORDERMADE PRINT TILE

HOW TO ORDER

「デザインデータを入稿」「基材（タイル）を選択」「コーティングを選択」
3ステップでオーダーメイドプリントタイルが製作できます。

わずか 3 ステップ!!

注文方法

① デザインデータを入稿いただきます。
② 基材（タイル）を選択いただきます。
③ 表面の仕上げの種類（コーティング）をお選びいただきます。

上記の流れで、特注プリントタイルの製作が可能です。



1 データの入稿方法について

デザインデータを入稿

制作いただいたデザインデータをご入稿いただきます。データは「イラストレーター完全データ」にて、CMYK、原寸サイズ 300dpi にてデータ制作の上、ご入稿いただきます。
上下左右＋3mm の塗り足しが必要です。

※CRIOS にて、オリジナルデザインのご提案から制作までも承っております。詳細はお問い合わせください。

入稿データについての注意点は 52 ページをご覧ください。

2 基材（タイル）の選択（支給）について

基材(タイル)を選択

壁タイル、床タイル、カーペットタイル、塩ビタイル、モザイクタイルなど、形状・材質を問わずあらゆるタイルへの印刷が可能です。

※壁タイル・焼成タイルは支給からの製作も可能です。詳細はお問い合わせください。
※床タイル材に関しましては、凹凸のあるものには印刷が出来ない場合があります、詳細はお問い合わせください。
※CRIOS にてタイルの手配も可能です。
※塩ビタイル・カーペットタイルは弊社ストック材のみ対応可能です。

3 コーティングor材料の選択について

コーティングを選択

プリント塩ビタイル【内床】：「グロスコーティング」「マットコーティング」から表面加工をお選びいただきます。
プリント壁タイル【内壁】：「グロスコーティング」「マットコーティング」から表面加工をお選びいただきます。
プリントタイルカーペット【内床】：「カット材」「ループ材」から材料をお選びいただきます。
プリント焼成タイル【外壁・外床】：「通常仕様」「スリップ防止」から材料をお選びいただきます。

オーダーメイドプリントタイル	①デザインを入稿	②基材(タイル)を選択	支給の可否	③コーティングを選択		サンプルを製作	印刷・加工	納品
	原寸サイズ 300dpi 推奨にてご入稿いただきます。 CMYK にてご入稿ください。 上下左右3mmの塗り足しが必要です。	CRIOSのベースタイルからご希望のタイルを選択いただきます。 タイルカーペット、塩ビタイルはCRIOS指定の材料となります。 壁タイル・焼成タイルは支給での製作も可能です。 詳細はお問い合わせください。	×	プリント塩ビタイル 内床	プリント塩ビタイル【内床】は「グロス（スリップ防止）」または「マット」から選択。	サンプルを製作し、ご確認いただきます。 サンプル制作をご希望の場合、別途費用がかかります。詳しくは別紙料金表をご確認ください。		納品
			○	プリント壁タイル 内壁	プリント壁タイル【内壁】は「グロス」または「マット」から選択。			
			×	プリントタイルカーペット 内床	プリントタイルカーペット【内床】は「カット材」または「ループ材」から選択。			
			○	プリント焼成タイル 外壁・外床	プリント焼成タイル【外床】は「通常仕様」または「スリップ防止仕様」から選択。			

ORDERMADE PRINT GLASS FILM

HOW TO ORDER

「プリント色を選択」「デザインデータを入稿」
2ステップでオーダーメイドプリントガラスフィルムを製作できます。

わずか 2 ステップ!!

注文方法

① 「クリア」「ホワイト」「フルカラー」「フルカラー＋ホワイト」からプリント色をお選びいただきます。
② デザインデータを入稿いただきます。


1 プリント色の選択について


コーティングを選択

オーダーメイドプリントガラスフィルム【目隠し】：「クリア（透明）」「ホワイト（白）」から色味をお選びいただきます。
オーダーメイドプリントガラスフィルム【フルカラー】：「フルカラー」「フルカラー＋ホワイト」から色味をお選びいただきます。

クリア（透明）

ホワイト（白）


フルカラー



フルカラー＋ホワイト

2 データの入稿方法について

デザインデータを入稿

制作いただいたデザインデータをご入稿いただきます。データは「イラストレーター」または「フォトショップ」にて、CMYK、原寸サイズ 300dpi にてデータ制作の上、ご入稿いただきます。
上下左右＋3mm の塗り足しが必要です。

※CRIOS にて、オリジナルデザインのご提案から制作までも承っております。詳細はお問い合わせください。

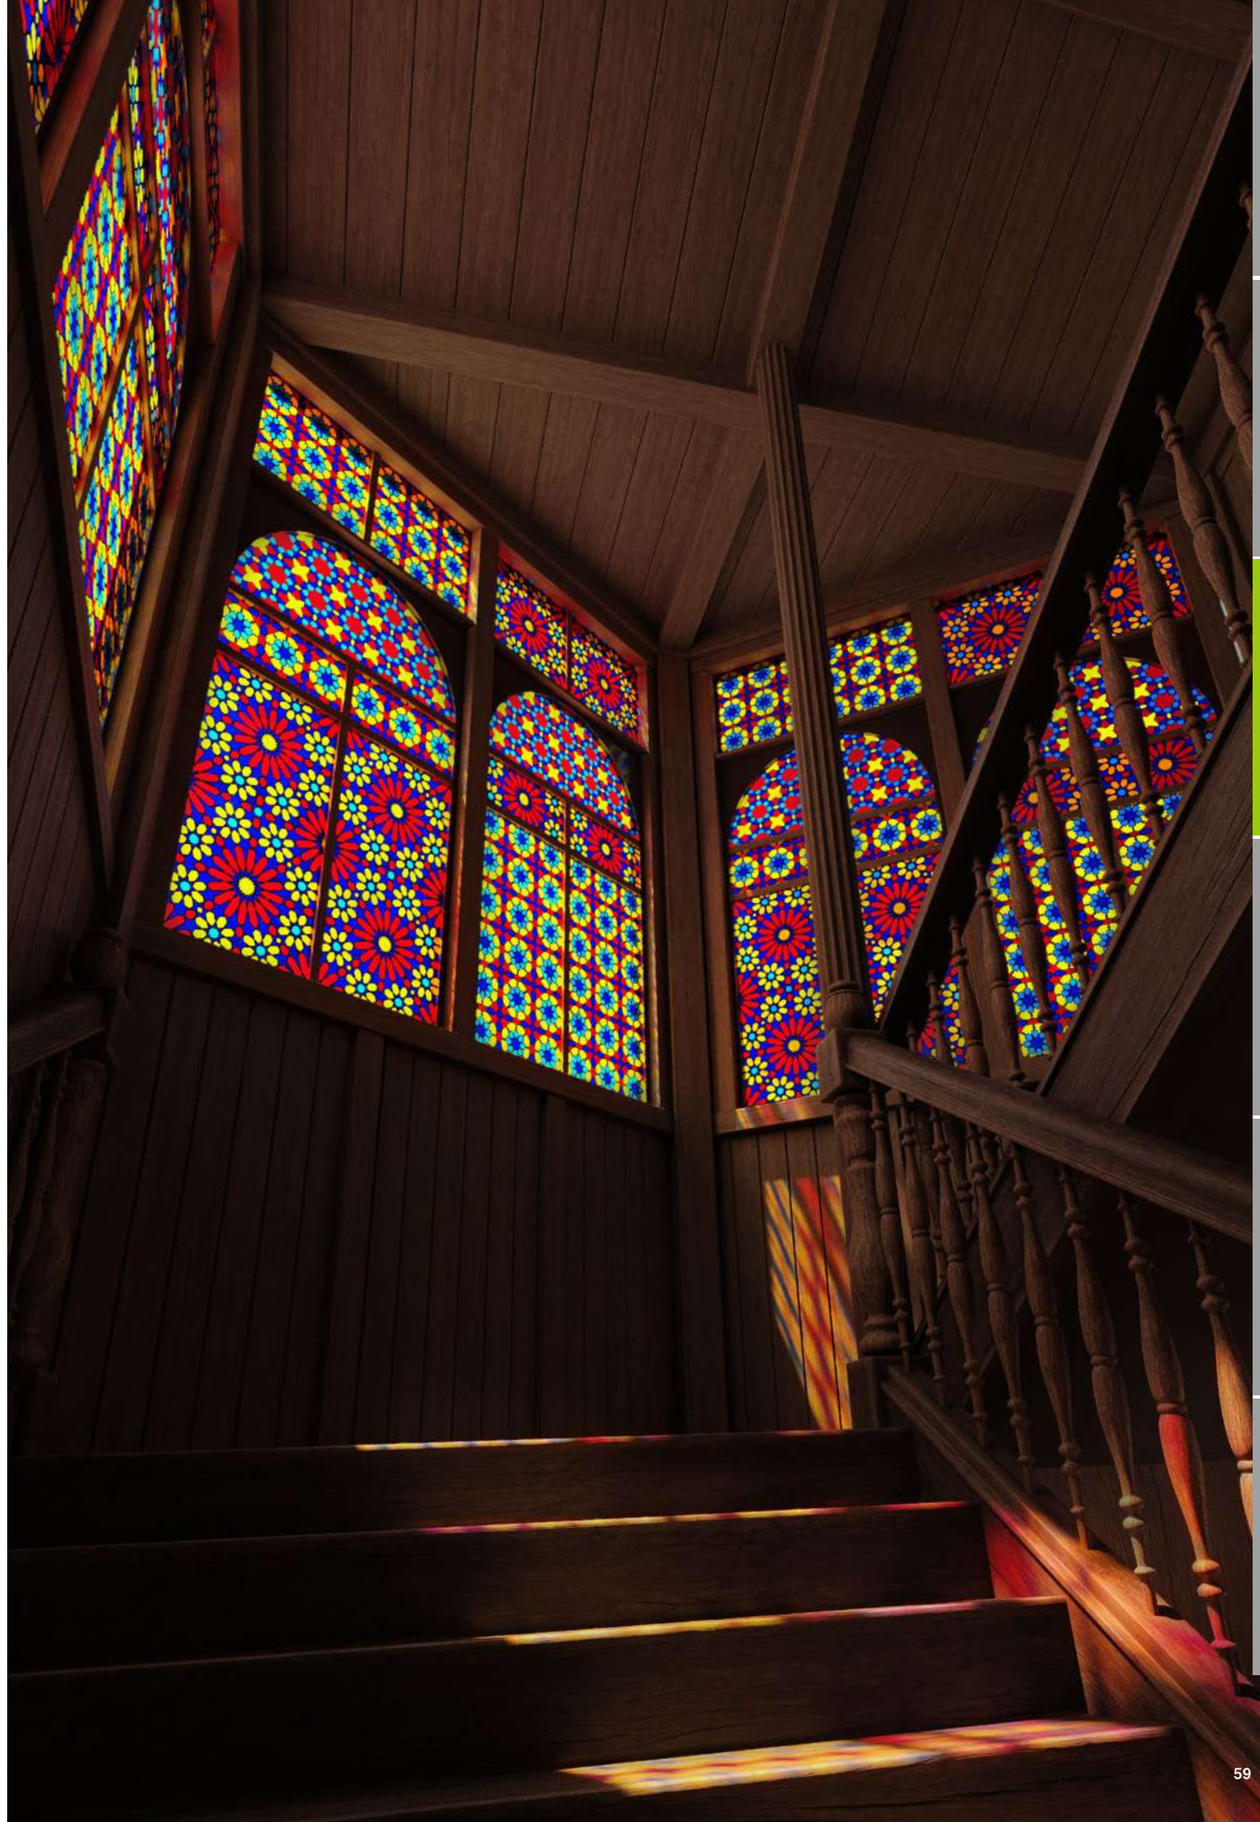

ABOUT

MANUSCRIPTS

オーダーメイドプリント建材の
入稿データ作成についての注意点。

オーダーメイド建材のプリントは、一般的なカタログやチラシなどのプリント対象物が「用紙」から「タイル」などに変わるだけですが、建材特有のタイル寸法誤差、目地の有無などがあることをご理解いただいたうえで、データの制作をお願いします。

完全データとは？

「完全データ」とは、修正の必要がない、完成された印刷可能な制作データのことです。なお、完全データではなかった場合、お客様にて修正いただき再入稿をお願いしております。ご入稿日が変わってきますと受付日や出荷予定日も同様に変わりますので、納期に影響が出てまいります。あらかじめご了承ください。


CRIOSで受付可能なデータ形式

オーダーメイドプリント建材の入稿データとして受付が可能なデータ形式は Adobe Illustrator の完全データのみとなります。画像が必要な方は、イラストレーター内に配置する形でご入稿ください。それ以外のソフトウェアで制作されたデータでは受付ができませんのであらかじめご了承ください。
※イラストレーター以外でのデータ入稿をご希望の場合は、お問い合わせください。

色幅のある商品です。
素材・加減・焼きむらなどにより、特有の色幅を伴う恐れがあります。
ご了承ください。

完全データではなかった場合、お客様にて修正いただき再入稿をお願いしております。
ご入稿日が変わってきますと受付日や出荷予定日も同様に変わりますので納期に影響が出てまいります。 あらかじめご了承ください。


注意！ 入稿時

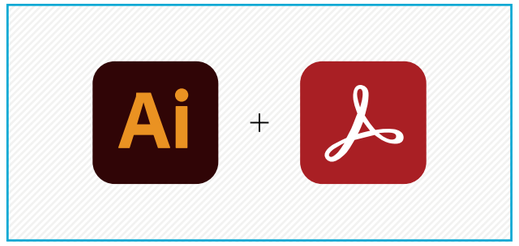

PDFデータもご用意ください。

入稿データの他にどんなプラットフォームでも確認ができるPDFデータを合わせてお送りください。

注意！ データ寸法

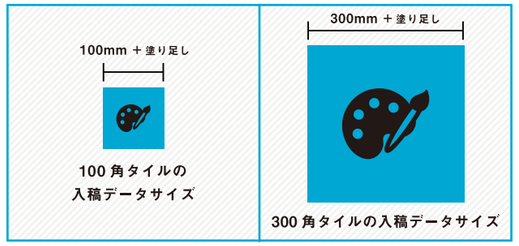


原寸サイズにてデータ制作をお願いします。

原寸サイズにてデータ制作願います。
Illustratorのアートボードに収まらないサイズの場合は、全体を縮小して縮小率を明記願います。

例）1/10scale　1/2scale

注意！ 画像形式 ※基本illustrator内配置

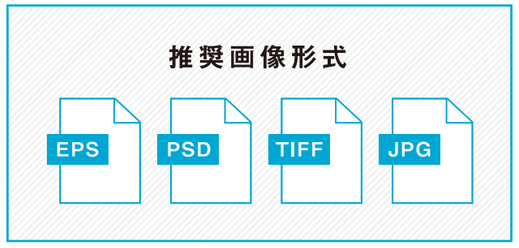

画像形式は、Photoshop EPS / Photoshop（psd）/ TIFF / JPGをご使用ください。

画像形式は、Photoshop EPS ／ Photoshop（psd）／ TIFF ／ Jpgを推奨いたします。※PNG 形式については、画面表示用のものですので、プリントには不向きです。
Illustrator に配置する際はリンク形式にて入稿ください。（埋め込みの場合は色調修正ができません。）


注意！ 画像モード・解像度 ※基本illustrator内配置



CMYKデータ、300dpi（推奨）にてご入稿ください。

画像モードは、CMYKにて入稿ください。※RGBの場合、色域が広く鮮やかになりますが、プリント用に CMYK に変換する際に、色域が狭くなり絵柄によって少し濁った印象になる可能性があります。
解像度は300dpiを推奨していますが、10㎡を超える箇所で使用される場合は、ファイルサイズが大きくなり編集できなる場合があるため、100dpiを加減としてください。※解像度が足りない画像の場合は、お手元のプリンターで原寸出力をして再現性の確認をしてください。


注意！ アウトライン処理

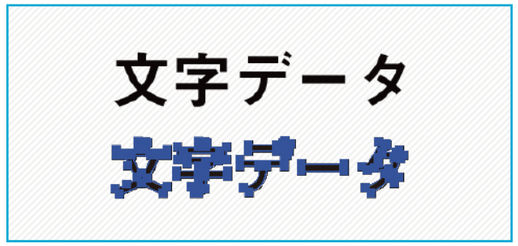

文字データは必ずアウトラインを作成してください。

Illustrator では、Macintosh・windows 上にインストールされたフォント（書体）であれば、すべて使用することはできますが、当社 Macintosh とシステム環境に相違があると文字化けなど発生する事があるので、使用された文字はすべてアウトラインパス化して入稿するようにしてください。※当方で修正作業が、発生する場合は未アウトラインデータも一緒にご入稿ください。


注意！ 塗り足し処理

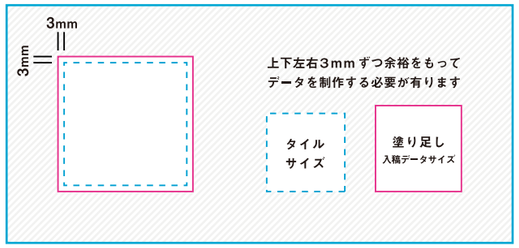

上下左右3mmの塗り足しをご用意ください。

プリントに使用する基材（磁器タイル・塩ビタイル・カーペット）は、製造上の都合で寸法誤差が発生する場合がありますので、プリント時のズレをなくすために入稿データは天地左右３ｍｍの塗り足しをつけたデータをご入稿ください。
※illustrator では、3ｍｍ塗り足しのトンボをトリムマーク機能で簡単につくることができます。


注意！ 分割処理

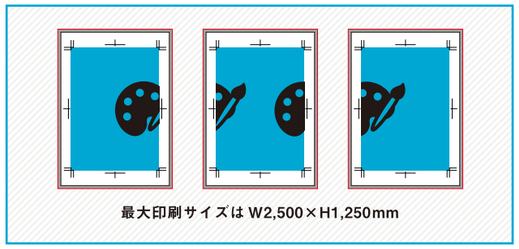

データを分割してご入稿ください。

現在一度でプリントできる最大サイズとしては、W2,500×H1,250ｍｍとなりますので、このサイズをこえるものについては、データを分割してご入稿ください。※タイル寸法・目地巾など情報を頂ければ、台紙データを作成致します。※当方で分割処理を受けることも可能ですが、有償となります。
Illustrator（画像配置有）：7,000 円／ 1 layout
Illustrator（画像配置無）：5,000 円／ 1 layout

注意！ ガラスフィルムでのクリア・ホワイトの指定方法について。

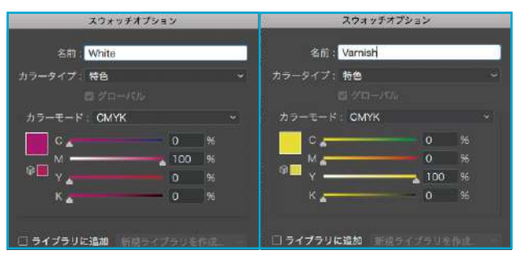


Illustrator でのクリア・ホワイトの指定は、特色指定となります。

クリアは「Varnish」、ホワイトは「White」、と名前をつけ、カラータイプを特色にして入稿ください。

注意！ ナンバリング処理





レイアウト・ナンバリング指示を入れてください。

主に複数枚のタイルで一つの絵柄を再現する場合、施工時のミス抑制・効率をあげるためにナンバリングは必須となりますので、illustrator内での記入をお願いします。


欄外情報（案件名・タイルサイズ・全体寸法・scale・目地ライン・アタリ罫・ナンバリング）

STEP1 欄外情報レイヤー




案件名、タイルサイズ、全体寸法、scale、目地ラインなど表記

STEP2 アタリ罫レイヤー

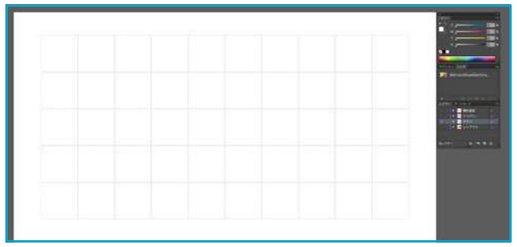

タイル実寸大の罫線表記

STEP3 ナンバリングレイヤー

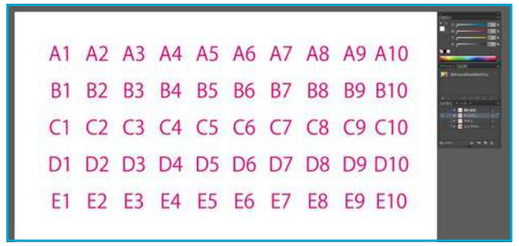


個々のタイルにナンバリング指示をしてください。

STEP4 レイアウトレイヤー



実際にプリントされるデータのみ表記　※赤ラインは、ガイドライン



レイヤー機能をご使用ください。

プリントには不要であっても、管理・確認用に必要な情報については、製造ミスにつながることがありますので、illustrator のレイヤー機能を使用して記入するようにしてください。
※アタリ罫・目地ラインについては、プリントされる位置の把握として付加することを推奨します。

TYPES of INDUSTRY
EXAMPLE

オーダーメイド建材　業態別の活用例

商業施設から文化施設、ホテルまで
幅広いシーンでご活用いただけます。

ORDERMADE BURNED TILE

TYPES of INDUSTRY EXAMPLE

オーダーメイド建材　業態別の活用例

※写真は全てパースになります。

ガラスフィルム

450角　塩ビタイル【内床】



アパレル店舗向けオーダーメイド建材 活用例

※写真は全てパースになります。

CRIOS ならブランドロゴやブランドカラーをあしらったタイルから、オリジナル柄のタイル、イメージを伝えるサインまで、店舗の個性を活かしながら、統一感のある表現でイメージアップ。

壁面や柱など象徴的なサイン

店舗の顔となるエントランスの柱に、ロゴや、コーポーレートカラー、店舗のサインなど、ブランドの個性を生かした表現が可能です。



ディスプレイ台の床面

ディスプレイ台の下のちょっとしたスペースにも、ブランド独自のデザインタイルによる個性的な表現を。



試着室床面


試着スペースには、カーペットタイルにブランドのカラーを活かしたオーダーメイド柄の製作も可能です。



床・壁面のサイン

店舗のコンセプトをあしらったアートや壁面サインなどの表現が可能。カウンタースペースもサインやブランド独自のデザインで。



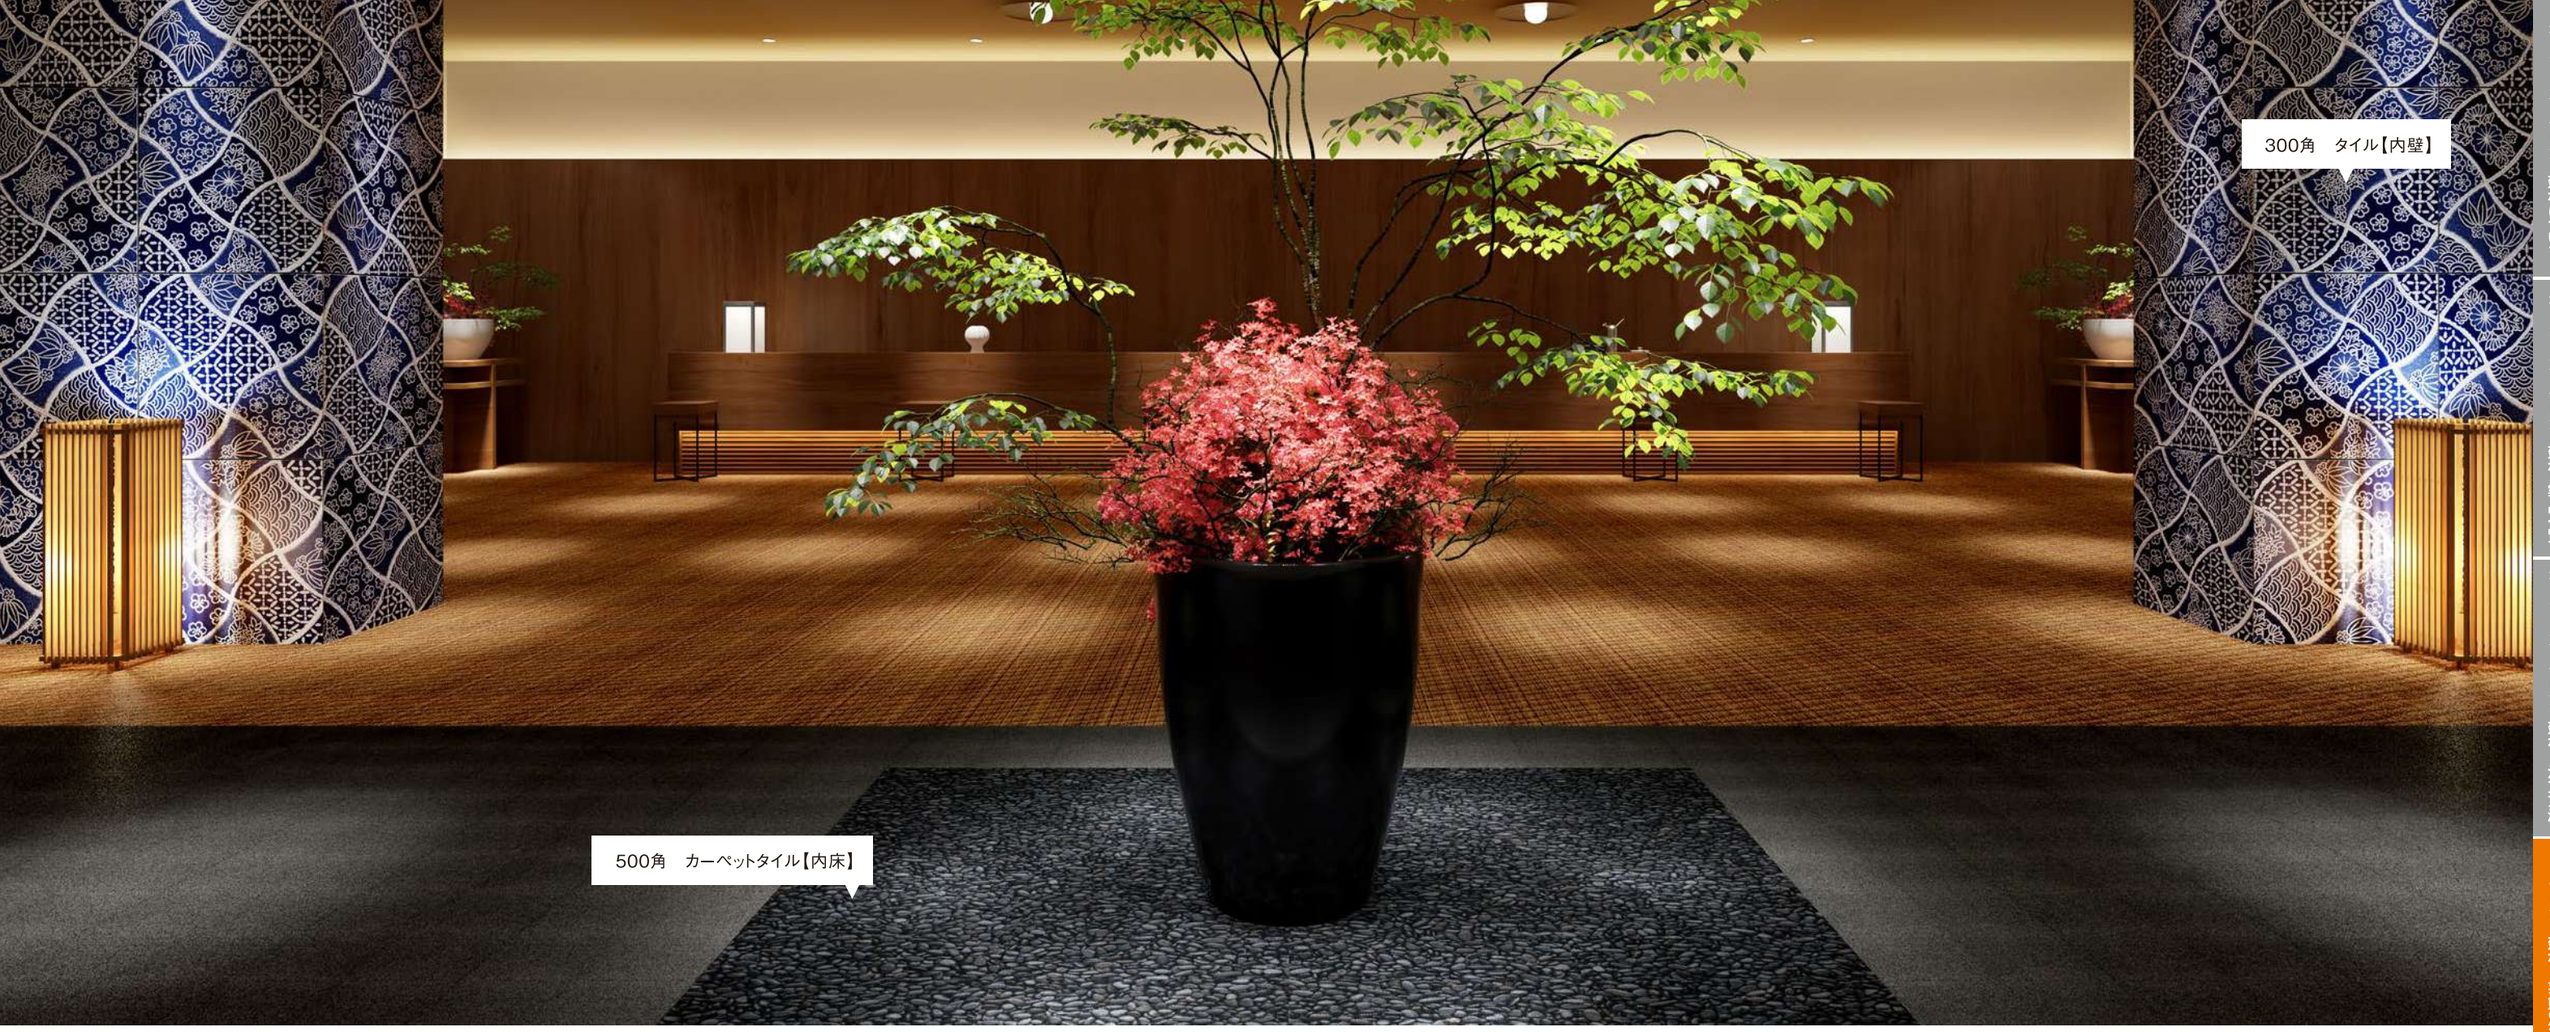

ホテル・宿泊施設向けオーダーメイド建材 活用例

※写真は全てパースになります。

CRIOSなら設計コンセプトをオーダーメイド建材で表現可能。壁タイル、床タイル、カーペットタイルなど、施設の個性を大切にしながら、オリジナリティーのあるオンリーワンの空間を演出。

カウンターや壁の演出に

特注タイルならカウンターや壁面のアートに、施設全体のコンセプトを活かした独自の建材デザインが可能です。




待合スペースのアート

壁面に設計のコンセプトを表現した大判タイルのアートを。写真や文字もグラデーションも精彩に再現できます。



客室の壁面のアート

客室の壁面にタイルによるモザイク画アートなどで施設全体のイメージを踏まえたオリジナリティーある表現を。

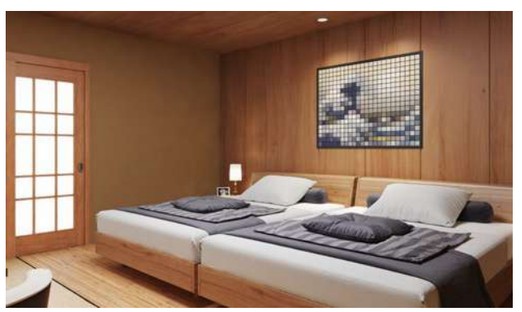

オリジナルの床面

オーダーメイドカーペットタイルで全体のコンセプトを活かしながら、インパクトのある空間表現を。



50角　モザイクタイル【内壁】

200角　タイル【内壁】

200角　タイル【内壁】

飲食店向けオーダーメイド建材 活用例

※写真は全てパースになります。

CRIOS ならロゴマークや店舗コンセプトのカラーを再現したタイルから、オリジナル柄のタイル、ブランドイメージを伝えるサインまで、店舗の個性を活かしながら、統一感のある表現が可能です。

カウンター部分のアクセント

店舗の顔となるカウンターの立ち上がりに、ロゴや、コーポーレートカラー、店舗のサインなど、飲食店の個性を活かした表現を。



客席の壁面に写真やアート

客席の壁面に店舗のコンセプトを表現したアートやサインなどの製作が可能。写真や文字もグラデーションも精彩に再現できます。



壁面にロゴやサインなど


メニューやコーポレートメッセージ、室内のサインなど、統一感を持ったデザインが出来ます。



壁面に特注モザイクアート

壁面にモザイク画アートから写真表現まで、空間のアクセントとしてご活用いただけます。



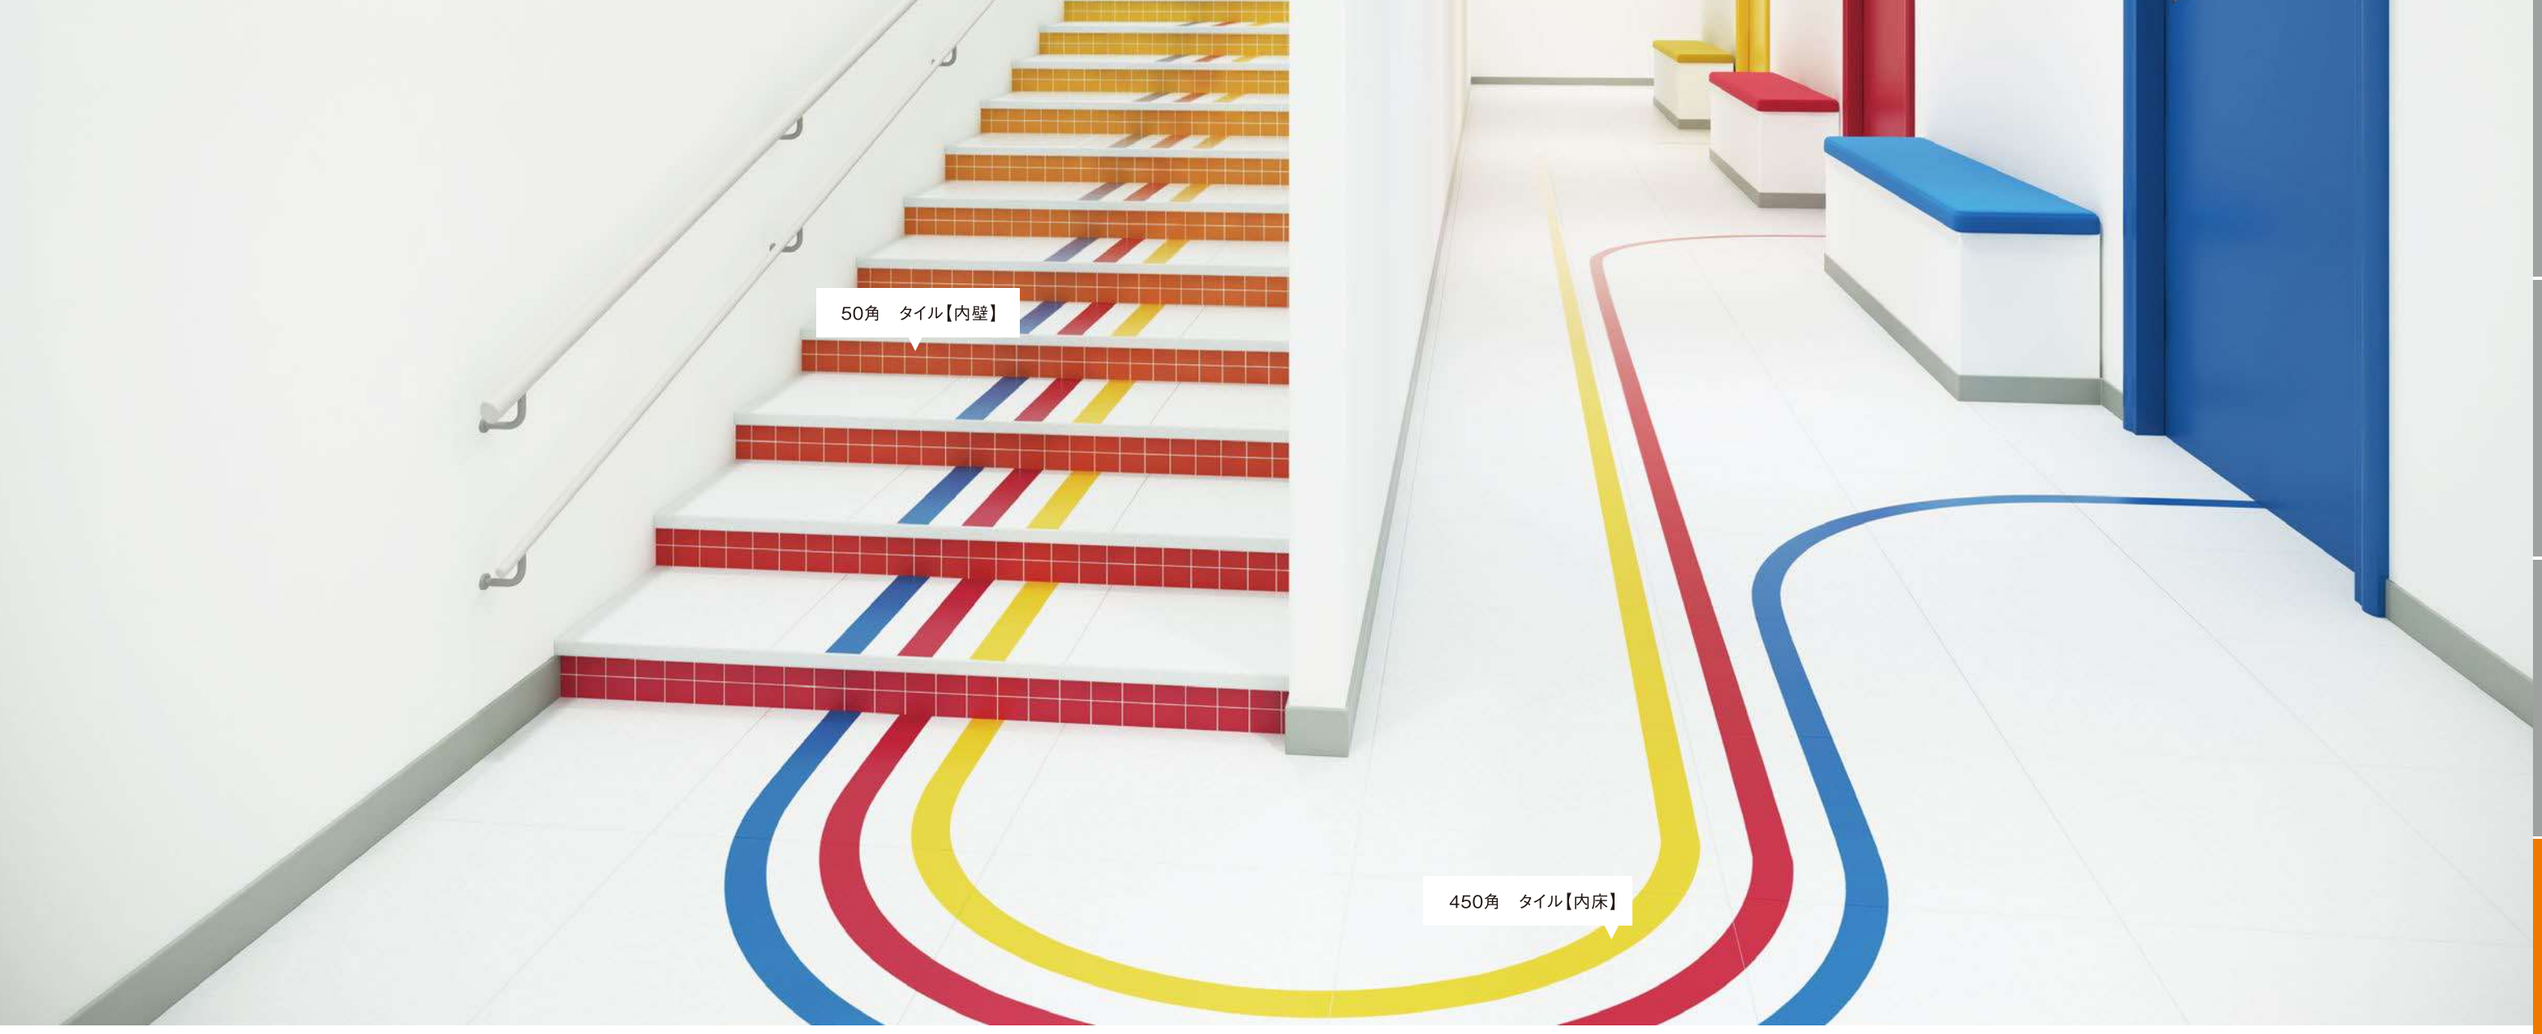

保育園・幼稚園向けオーダーメイド建材 活用例

※写真は全てパースになります。

CRIOS なら保育園・幼稚園の設計コンセプトを活かしつつ、園全体で統一感を出しながらも、子供達の感性を刺激する遊び心ある表現が可能です。

遊び場の床面にオーダーメイド床タイル

子供のための遊戯スペースには、発色の良いカラフルな建材で床材に遊び心を。園の個性を活かした表現が可能です。



寝室にも子供心くすぐる表現を

寝室の壁面には、夜空を思わせる CRIOS セレクトプリントタイルを。子供達の感性を刺激します。



遊び場にも個性的な表現を


CRIOS ならカーペットにもグラデーション表現やサインなど独自の表現が出来ます。



トイレの壁面にオーダーメイド壁タイル

トイレの壁面のデザイン、日々の生活のなかにも遊び心を。



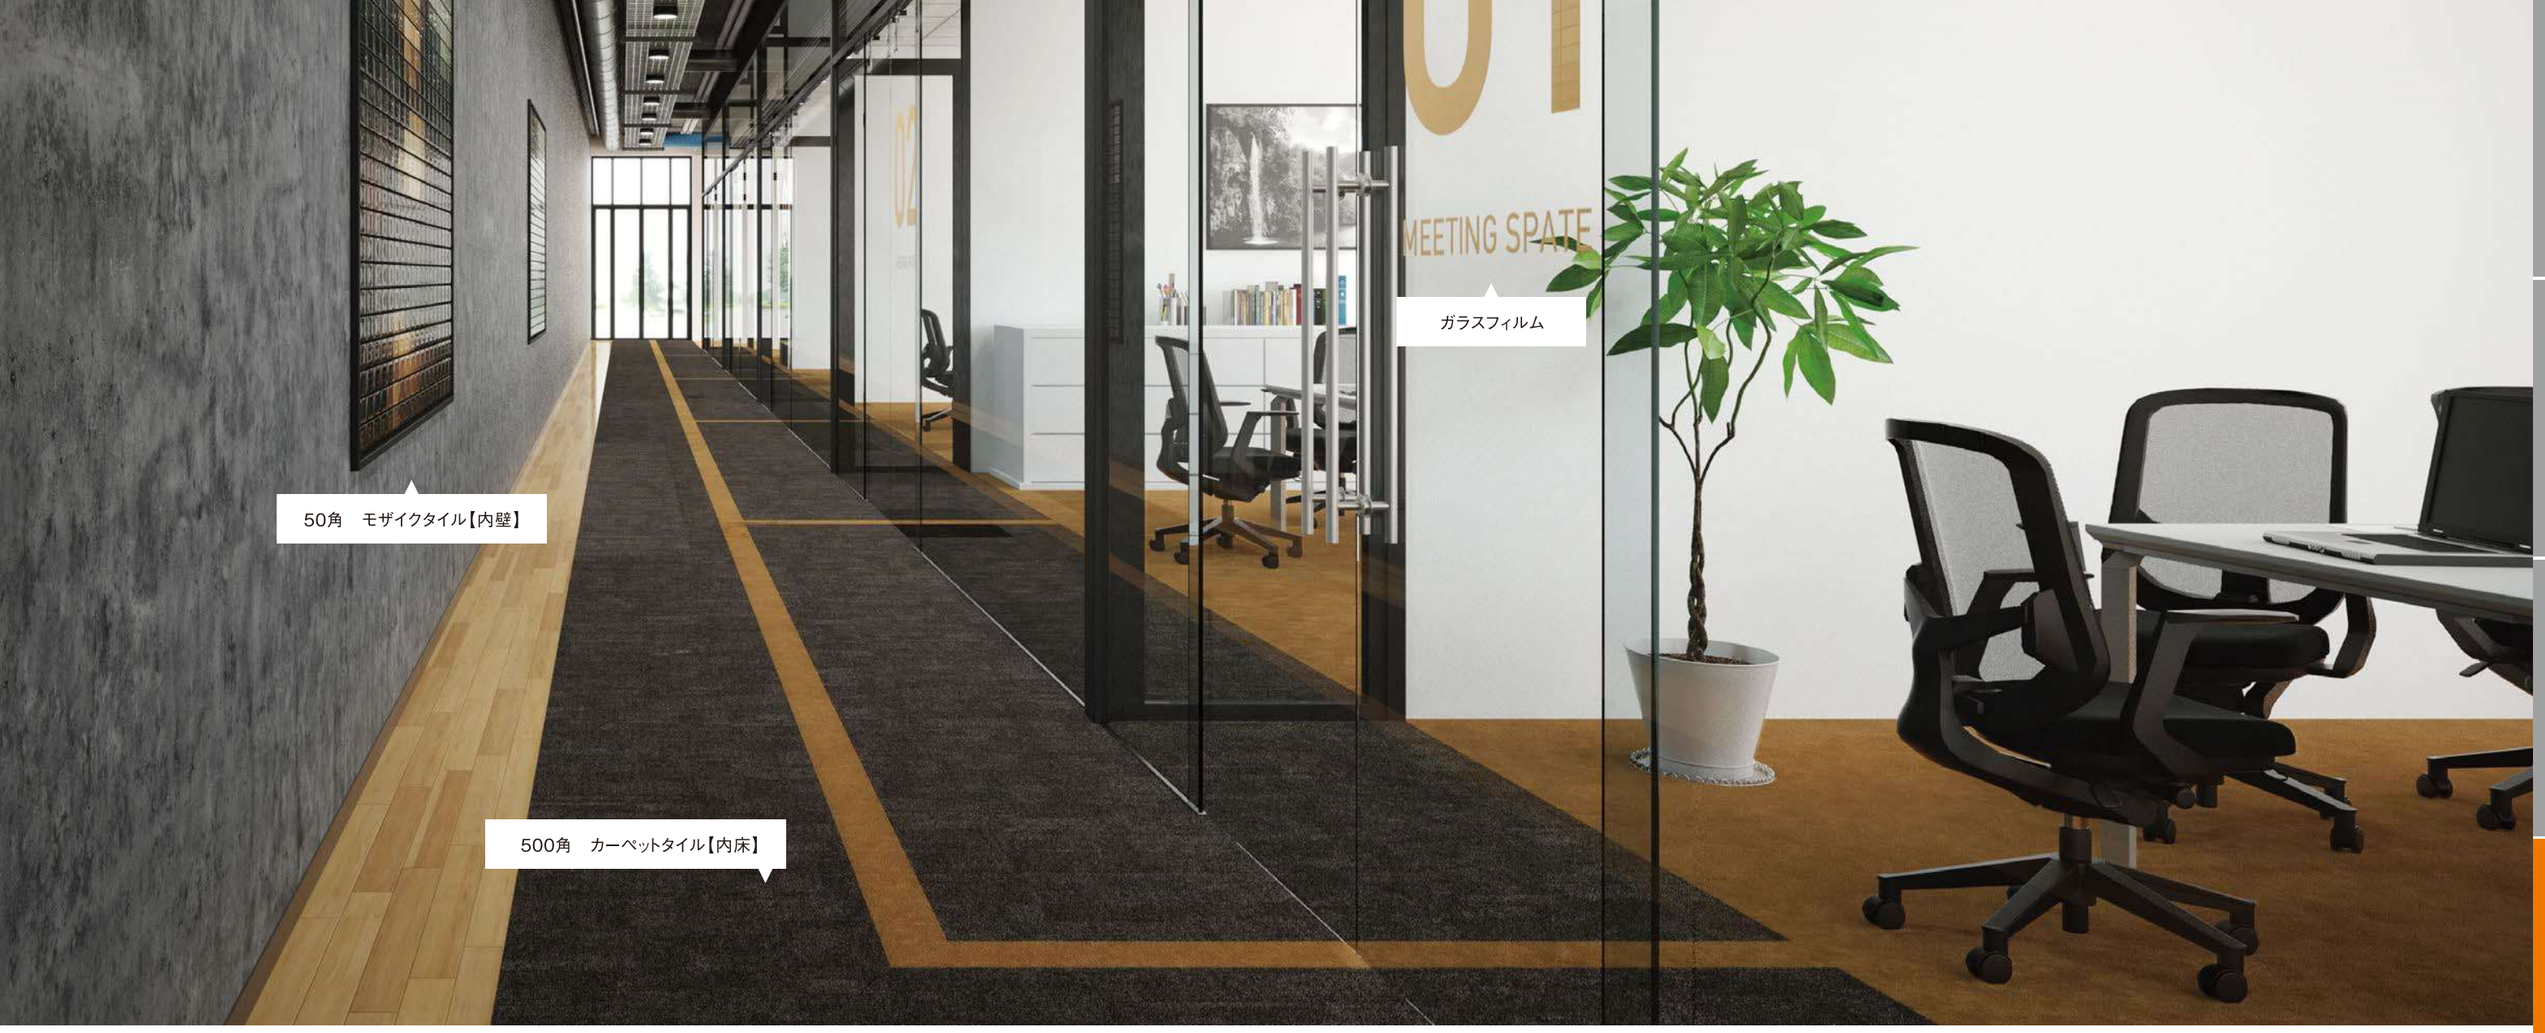

オフィス向けオーダーメイド建材 活用例

※写真は全てパースになります。

CRIOS ならコーポレートカラーやロゴ、サインなどを再現したタイルから、企業のオリジナル柄、コーポレートイメージを伝えるサインまで、会社の個性を活かしながら、オフィス全体で統一感のあるイメージ作りを。

エントランスの壁面や柱など

エントランスに、ロゴやコーポーレートカラー、サインなどと、オリジナル柄のタイルを組み合わせ、企業イメージを反映した表現が可能です。



ワークスペースにも個性を

従業員のモチベーションを左右するワークスペースには、壁・床に大胆で、他にはない個性的でスタイリッシュな印象のデザインタイルを。



会議室にも気遣いを

オリジナリティーのあるタイルに、同一柄による目隠しフィルムの特注製作もオプションで対応、完全オーダーメードの空間表現が可能です。



食堂にも独自性を

ロゴやコーポーレート独自のサイン表現、写真やグラデーションなど、食堂にも企業独自のイメージを表現できます。





ウェディング会場向けオーダーメイド建材 活用例

※写真は全てパースになります。

CRIOS なら式場のコンセプトや個性を表現可能。オリジナル柄のタイルから、他との差別化をはかるブランド構築まで、建物の個性を活かしながら、統一感のあるイメージを忠実に再現。

チャペルの柱や床面に

現代のトレンドを活かしたモダンな表現から、クラシカルな古典的表現まで、特注建材だからこそ空間を自由にデザインすることが出来ます。




披露宴会場の床面やアクセントに

披露宴会場でも他の空間と統一した世界観を再現可能。アートやアクセントにタイルを使い、個性的で洗練された空間を。



通路の床や壁面のアートに

ちょっとした通路にも、壁面や床面で他の空間との統一感を。館内全体でコンセプトを統一出来ます。

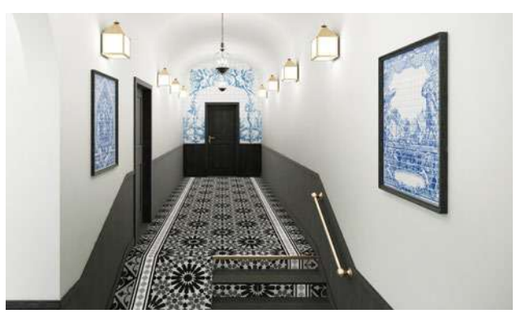

待合スペースの個性化に

待合スペースでは床面に大胆で個性的な表現をするなど、式場の印象を自由にアレンジできます。



セレクトプリント建材について

SELECT
PRINTED BUILDING MATERIAL

CRIOS ラインナップからお好みのデザイン
建材の種類・表面加工を選択することで
セレクトプリントタイルが5m²※から製作可能です。

CRIOS ではプリント建材の特性を生かし、様々なデザインの建材の製造・販売を行っています。CRIOS がストックしているデザイン・建材からお好みのものをお選びいただき、表面の加工方法を選択することで、カスタムメイドのセレクトプリントタイルをオーダーから 2～3 週間程度でお届け。わずか 5m²※からご注文いただけます。

CRIOSのラインナップからお好みのデザイン
タイルの種類・表面加工を選択することで
セレクトプリントタイルが5m²※から製作可能です。



※プリント塩ビタイルは１㎡から、プリント壁タイルは５㎡から製作可能です。

SELECT
PRINTED BUILDING MATERIAL

セレクトプリント建材

選択可能な建材の種類



プリント塩ビタイル
【内床】



プリント壁タイル
【内壁】



プリントタイルカーペット
【内床】



プリントガラスフィルム
【ガラス】

300種以上から選べる豊富なデザインラインナップ



CRIOS では、セレクトのデザインラインナップを随時更新。なかなか出会うことのできない、プリントタイルだからこそ可能なデザインを提案しています。全ての柄は、タイル、カーペットなどの建材を問わずご使用いただけます。

CHECK !! CRIOSウェブサイトにて300種類以上のラインナップをご覧いただけます。

300種以上から選べる豊富なデザインラインナップ

セレクトプリント建材　デザインラインナップ


石目調プリントタイル


木目調プリントタイル


和柄デザインプリントタイル



モダンデザインプリントタイル


テキスタイルデザイン
プリントタイル


グラデーションカラー
プリントタイル


自然柄プリントタイル


単色プリントタイル


デコラティブデザイン
プリントガラスフィルム


モロッコ柄デザインプリントタイル


メキシコ柄デザインプリントタイル


北欧柄デザインプリントタイル


デコラティブデザイン
プリントタイル


モザイクアートプリントタイル


イラストレーションプリントタイル



タイポグラフィープリントタイル


アニマル柄プリントタイル

CRIOSセレクト柄については、
古来から愛用されている焼成タイルの
特徴である「焼き斑」を意識した
デザインとなっている事ご理解ください。

ウェブサイトにてご覧いただけます



CHECK !! CRIOSウェブサイトにて300種類以上のラインナップをご覧いただけます。

https://crios.jp

CRIOS セレクトプリント建材のオーダー方法

HOW TO ORDER

バリエーションは無限。
CRIOSオリジナルプリント建材で空間を演出。

わずか 3 ステップ!!

注文方法

① お好みのデザインをお選びいただきます。
② CRIOSがストックしているベース基材（タイル）より、お好みの基材をお選びいただきます。
③ 表面の仕様（コーティングや色数など）をお選びいただきます。

上記の流れで、カスタムメイドのセレクトプリント建材を、2〜3週間程度でお届け。わずか5m²からご注文いただくことが可能です。

【CRIOSセレクトプリント建材】　製作の流れ

1 デザインを選択 ▶ 2 基材（タイル）を選択 ▶ 3 仕様を選択 ▶ 4 印刷・納品

1 デザインをお選びいただきます



300以上のデザインラインナップから
お好みのデザインを選択。

2 基材（タイル・ガラスフィルム）をお選びいただきます



プリント壁タイル【内壁】
100角・200角・100×200・50角モザイク・210×182ヘキサゴンからお選びいただけます。




プリント塩ビタイル【内床】
450角・500角サイズとなります。





プリントタイルカーペット【内床】
500角サイズとなります。

プリントガラスフィルム
1000幅となります。

3 表面の加工方法をお選びいただきます

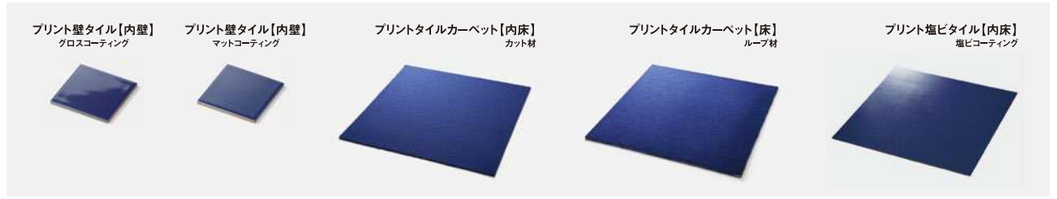

CRIOS セレクト プリント 建材	①デザインを選択	②基材（タイル）を選択	③仕様を選択	印刷・加工	納品
	 ウェブサイトをご覧ください。	プリント 壁タイル **内壁** 	プリント壁タイル【内壁】は「グロス」 または「マット」 から選択。 		 納品
		プリント タイルカーペット **内床** 	プリント塩ビタイル【内床】は「マット」 または「グロス（スリップ防止）」 から選択。 		
		プリント 塩ビタイル **内床**	プリントタイルカーペット【内床】は「カット材」 または「ループ材」 から選択。 		
		プリント ガラスフィルム	プリントガラスフィルムは「クリア（透明）・ホワイト（白）」 または「フルカラー・フルカラー＋ホワイト」 から選択。 		

WORKS

プリント建材　施工事例

商業施設から、公共事業のサインまで様々なシーンで
プリント建材をご利用いただいております。

三井物産株式会社、三井不動産株式会社
mot. Mitsui Office for Tomorrow Otemachi One

コンセプト：mot. とは Mitsui Office for Tomorrow の略で、「あなたの“もっと”をかなえる場所」として展開するテナントワーカー向け施設。絵を拡大し、塩ビタイルにプリントして施工しました。


500 角 OA フロアー用　ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ塩ビタイル　【内床】

空間デザイン・監修／コクヨ株式会社　佐藤　航　浅野　里紗

アートディレクション・彫刻／渡辺 元佳
フラワーアーティスト／ AZU　KIMURA

アートグラフィック ＜絵画キュレーション・デザイン＞
andand十　浅川　浩樹
Con*tio（コンティオ）山口 理加　杉　千種
＜アーティスト＞
東　美名子
松下　ゆき子（認定 NPO 法人アール・ド・ヴィーヴル）
ケリー・幸太・エドワード（同上）
石川　伊智（ ）（目黒区立大橋えのき園）



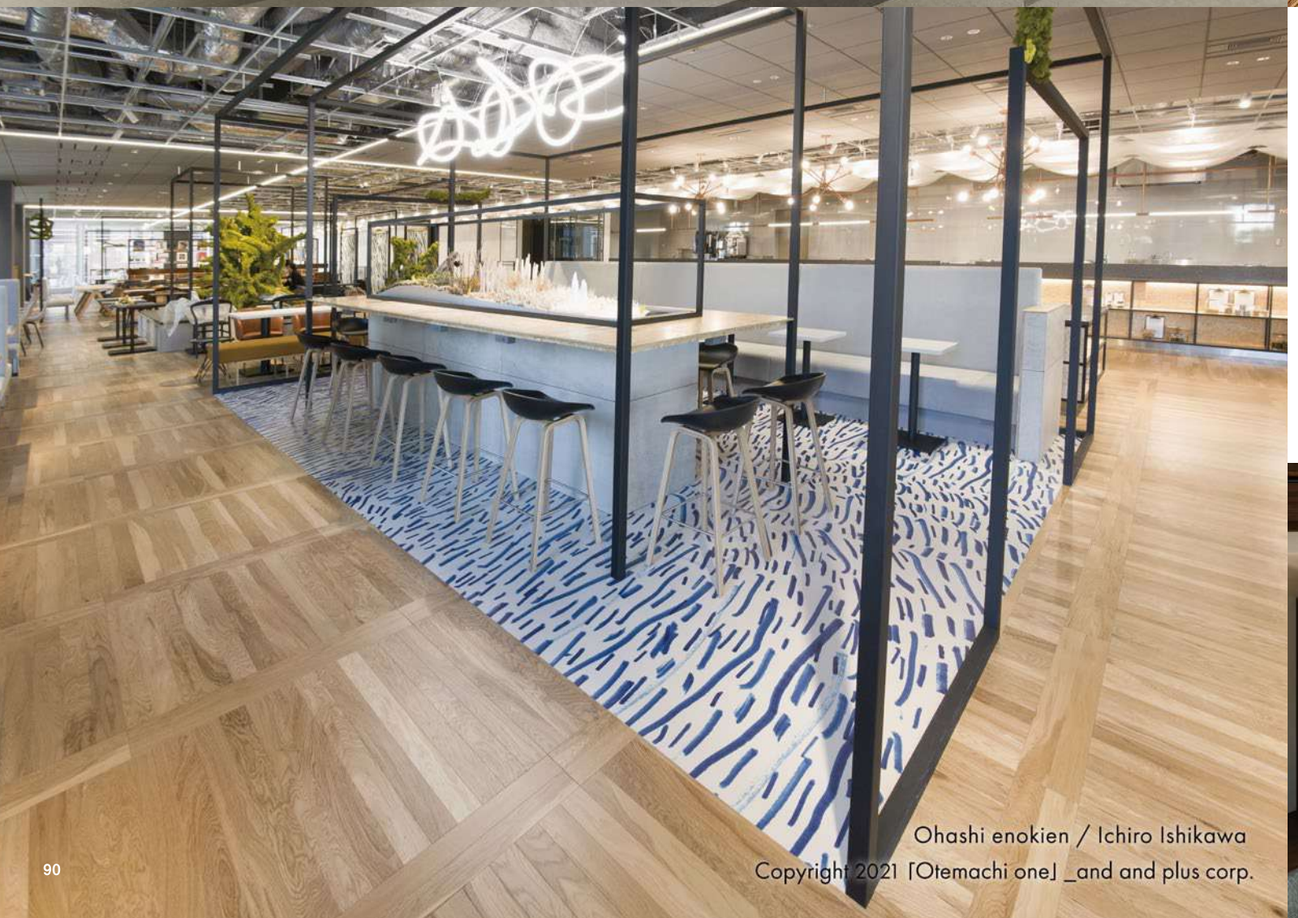

Ohashi enokien / Ichiro Ishikawa
Copyright 2021 「Otemachi one」 _and and plus corp.



横浜市都筑区 某邸

CRIOS オリジナル柄 MIX-1005-BEG を塩ビタイル、壁タイルとして使用していただきました。

200mm 角　セレクトプリント壁タイル【内壁】（MIX-1005-BEG）
450mm 角　セレクトプリント塩ビタイル【内床】（MIX-1005-BEG）






設計：株式会社創建社

大阪御廟
エレベーターホール

砂利石を表現したタイルカーペット（STG-1012-BLK/ カット材）を使用し和モダンな空間と、ホテルのようなラグジュアリーさを演出しています。

450mm 角　セレクトプリントタイルカーペット【内床】(STG-1212-BLK)



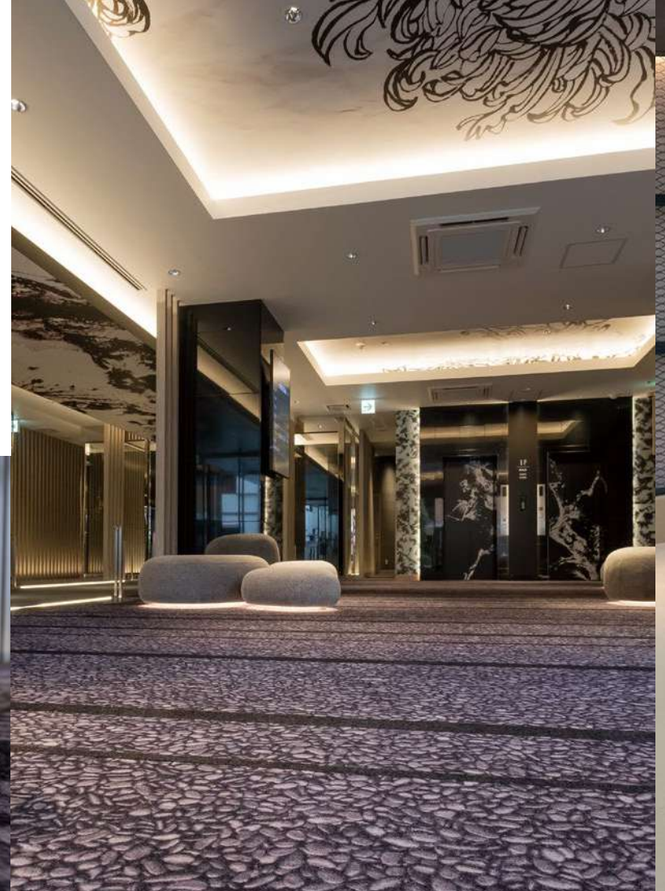





甲子園球場
ラウンジルーム

甲子園球場内の VIP ラウンジルーム（新設）において「CRIOS 芝生柄」NAT-1002-GRE を採用頂きました。

450 角 セレクト塩ビタイル【内床】(NAT-1002-GRE)






Y様邸　キッチン

イラストレータの樋口たつ乃さんによる、16種類の絵柄を施したタイルを、キッチンに施工いただきました。


100mm角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】



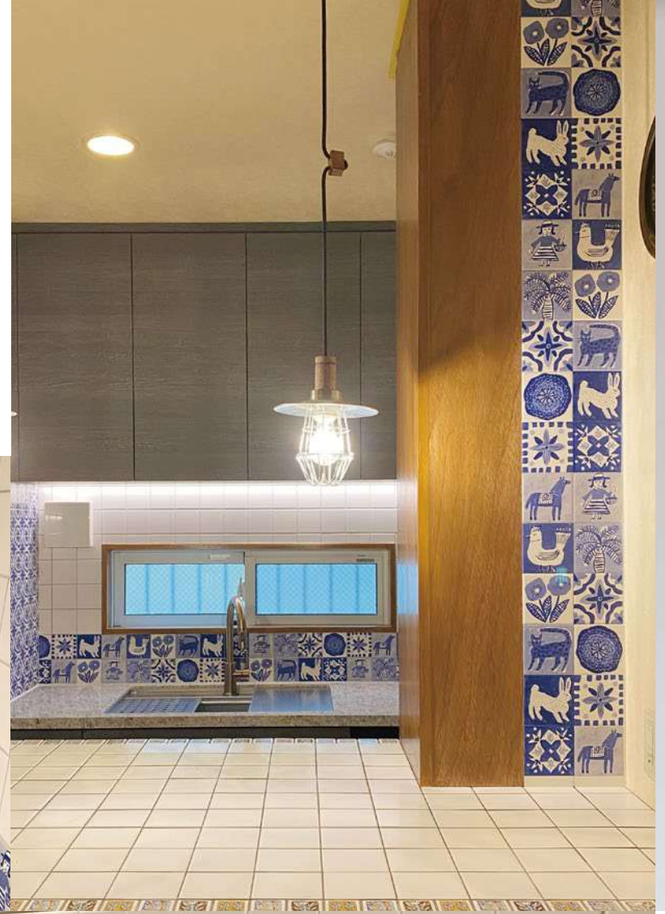





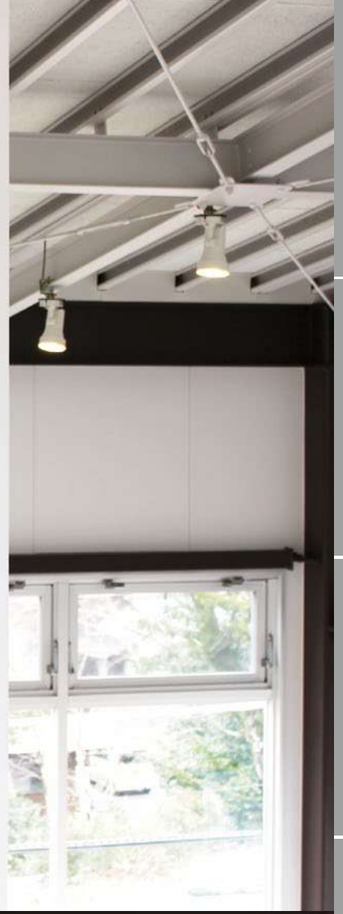

とうふ伊豆庵
サインタイル＆メキシカンタイル

ART-1011-BLU をアレンジした、サインタイルや、セレクトプリントタイル（MIX-1005-BEG）をご採用いただきました。

100mm角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】（ART-1011-BLU をアレンジ）
200mm角　セレクトプリント壁タイル【内壁】（MIX-1005-BEG）






某寮のコミュニティースペース

某寮のコミュニティースペースに、CRIOS セレクト柄 DEC-2013-BLU の塩ビタイルを使用していただきました。

450 角　セレクトプリント塩ビタイル【内床】（DEC-2013-BLU）



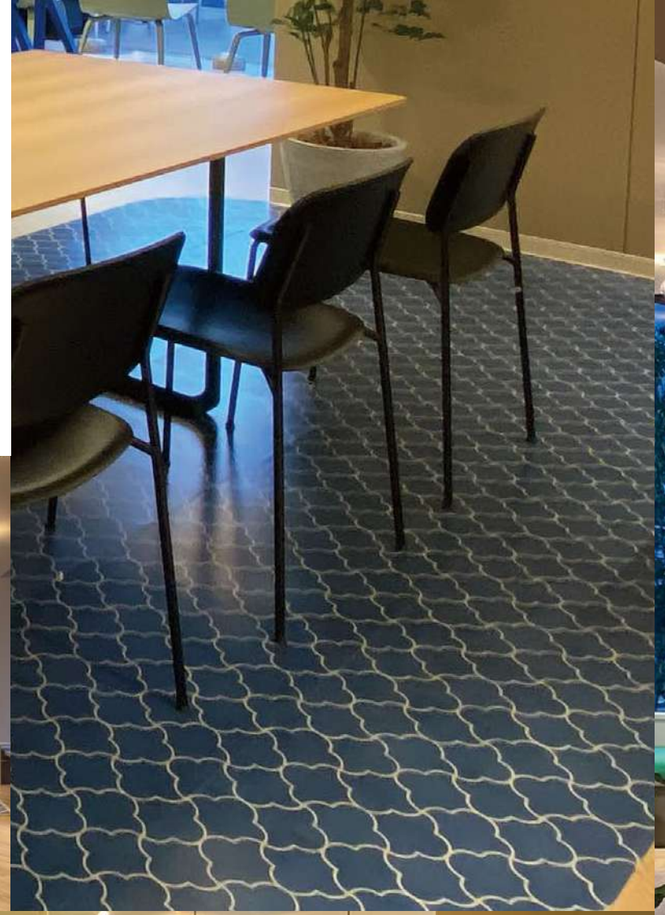






石川県某Y様邸
室内階段蹴上げ

MIX-1001-LTB を階段の蹴上がり部分にご採用いただきました。

200角　セレクトプリントタイル【内壁】マットコーティング（MIX-1001-LTB）



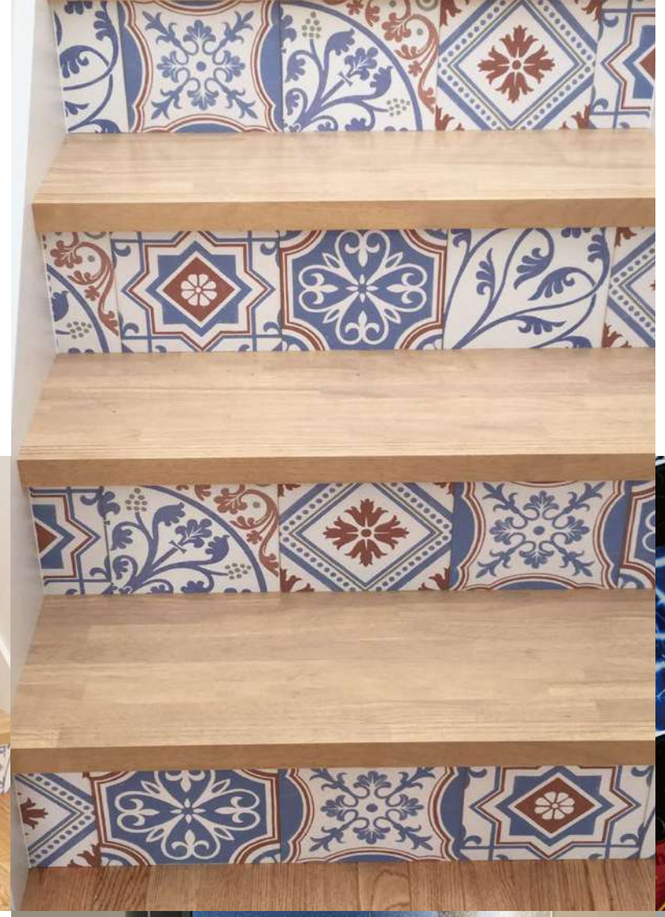

神戸芸術工科大学
アートタイル

30th Anniversary Exhibition に向け、100 種類のデザインのアートタイルを製作。

100 角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】





箱根彫刻の森美術館
箱根ナイトミュージアムポスター

箱根ナイトミュージアムのポスターを、オーダーメイドガラスフィルムにより製作、タイル貼りの柱に設置。

オーダーメイドプリントガラスフィルム【フルカラー】








サン・パウ病院　ベンチ

126 種類のオリジナルデザインタイルをベンチの背面に敷き詰めた案件です。
タイルを敷き詰めたベンチは、スペインのサン・パウ病院に寄贈されました。

オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】

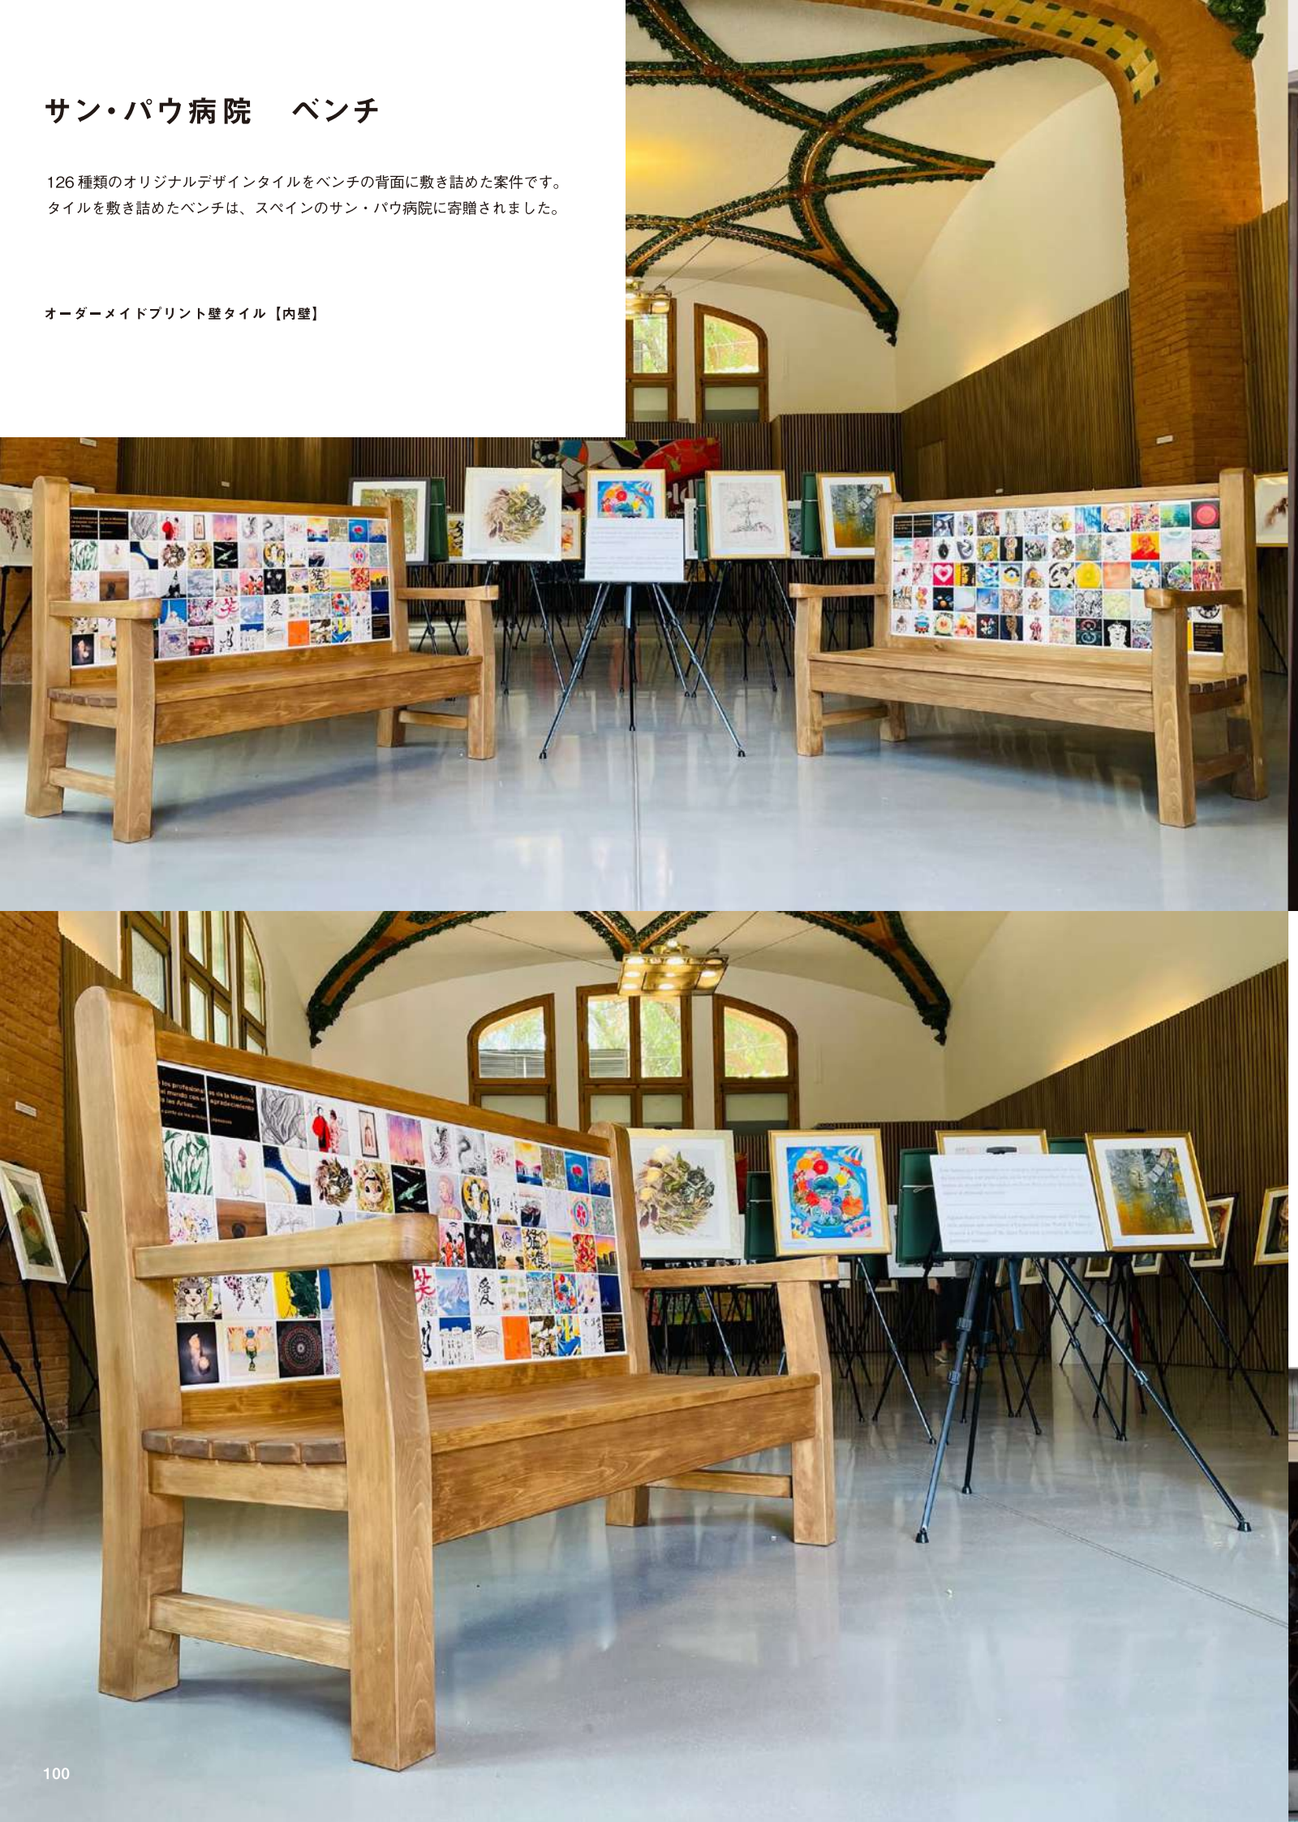

GELATERIA ACQUOLINA

祐天寺にある本場イタリア仕込みのジェラート専門店 GELATERIA ACQUOLINA のエントランスに、店名のサインとオリジナル柄のタイルを製作。

100mm 角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】マットコーティング



大阪 スパワールド世界の大温泉（シンガポールSPAエリア）

タイルのタイトルは、『ブーゲンビリアの情熱、幸せの連鎖』
焼成では再現が難しい色を製作させて頂きました。

300ｍｍ角オーダメイド焼成タイル（浴室内床）









都内某社　エントランス

都内某社のエントランスのガラス面に、CRIOS のオリジナル柄である、ILL-1401-BLK , ILL-1402-BLK & ILL-1403-BLK を使用したオーダーメイドガラスフィルムを製作。

1000mm 幅　オーダーメイドガラスフィルム【フルカラー】





羊肉世界 怪獣ディストピア


黒を基調としたオーダーメイドタイル 6 種をランダムで壁面施工致しました。

100mm 角　オーダーメイド壁タイル　マットコーティング　6種








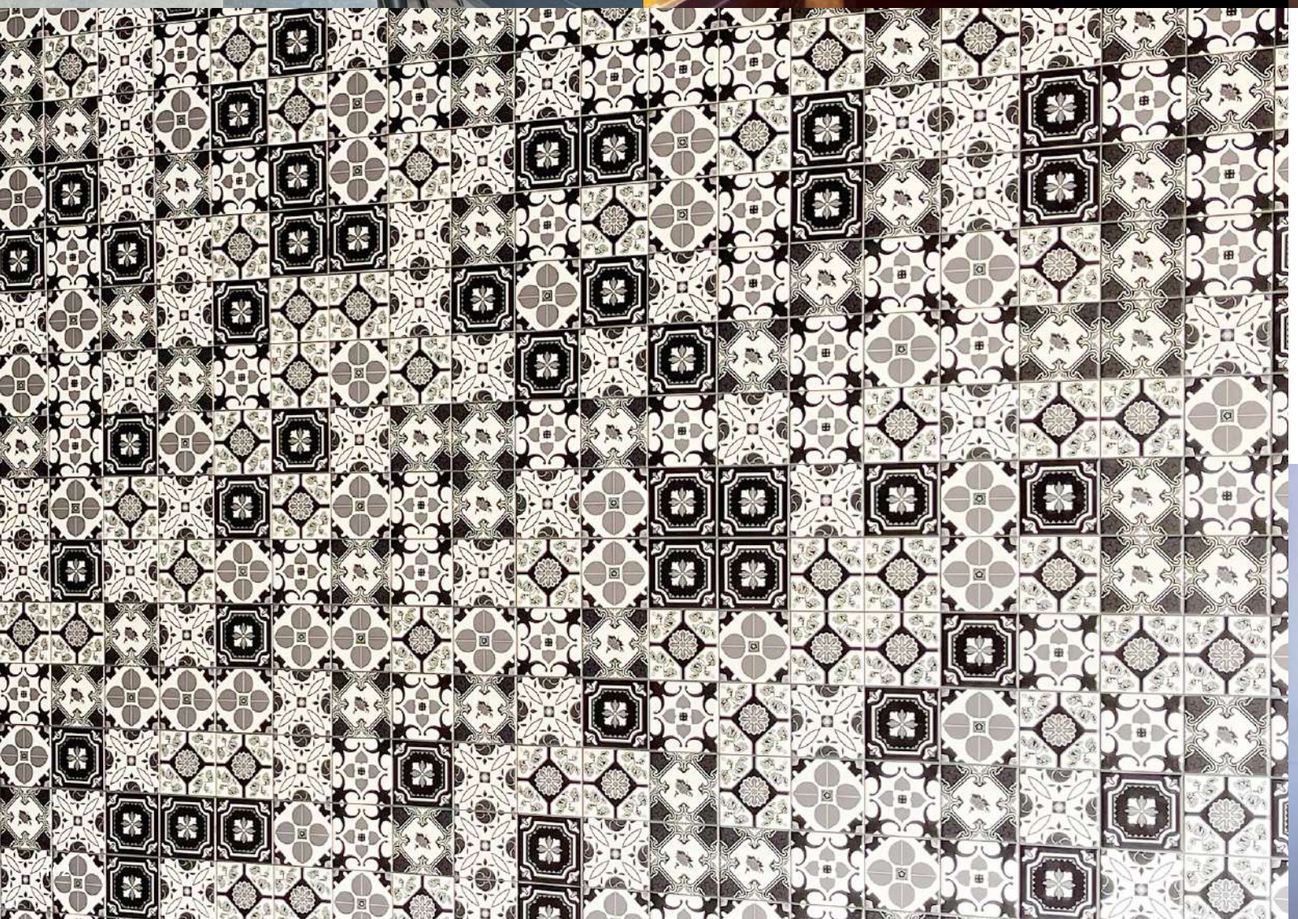

広尾学園

季節に合わせてテーマを変えていきたいというお客様の希望から、糊の跡が残らない貼り替え可能なガラスフィルムを提案し、ご採用いただきました。
色を透かして見せることで、3 層になったデザインを綺麗に表現でき、喜んでいただけた案件になります。

オーダーメイドプリントガラスフィルム【フルカラー】 アクリル板内張り

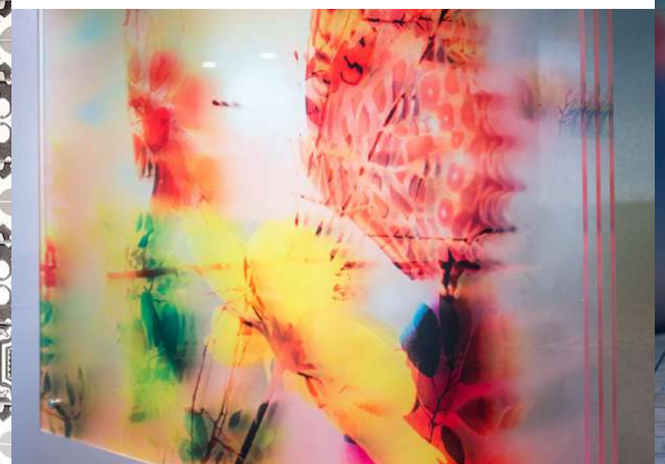



Tempo Hibiya
東京ミッドタウン　日比谷

ミッドタウン日比谷「Tempo」の店舗サインとして、50 角モザイクタイルを制作しました。

50 角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】グロスコーティング





アントルポ
静岡県　磐田市

DEC-1003 の別注カラーにより、美容室の床面のアクセントとなる塩ビタイルを制作しました。

450 角　オーダーメイドプリント塩ビタイル【内床】（DEC-1003 別注カラー）





カンボジア寺子屋
倉木麻衣　イラストタイル

カンボジア寺子屋に寄付された、アーティスト 倉木麻衣の直筆イラストをタイルで再現。

200 角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】マットコーティング







世田谷区　A様邸
オーダーメイド焼成タイル【外床】

玄関前にウサギとその足跡を再現した特注焼成タイルを納品させていただきました。

300 × 600 × 4 枚 / 600 × 600 × 2 枚　オーダーメイド焼成タイル【外床】



襖絵のSOHO

CRIOS の特殊大型プリンターを使用し、ドローイングペンで緻密に描かれた原画を拡大し、ラワン合板に直接印刷。一般的で安価な建材である合板が、印刷技術とのコラボレーションによって新たな可能性を見出しました。

オーダーメイドプリント建材（ラワン合板にプリント）







Urth Caffe（アースカフェ）表参道店

カラフルな色をタイルで表現するため、プリントタイルをご採用いただきました。焼き物のタイルでは出しにくいビビットなカラーもプリントでは表現が可能です。


150 角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】グロスコーティング



株式会社廣済堂 新オフィス

エントランススペースのアートタイルとして、オフィスのコンセプトを表現したアートタイルを壁から床までの続き絵柄によって表現しました。

200角＆210×182角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】
450角　オーダーメイドプリント塩ビタイル【内床】

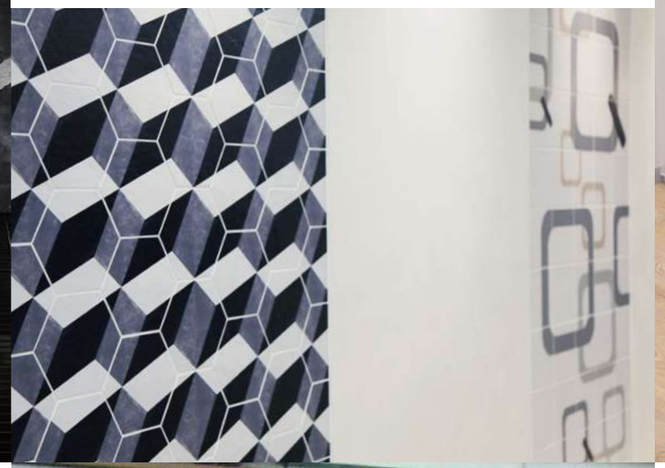





UENO3153ビル(上野西郷さん) JR東日本　上野駅

「東都名所上野東叡山全図」江戸期（右）、「東京名所之内上野山内一覧之図」明治期（左）をそれぞれ 600 角タイルによって再現しました。

600角　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】マットコーティング



オフィス床・海面・砂浜柄

奄美大島がお好きなお客様で「森・海」がテーマとなっております。
オフィスの床に塩ビタイルで「海面・波打ち際の絵柄を表現したい」という相談が具現化されたものとなります。

450 角オーダーメイド塩ビタイル【内床】





pizzeria TONINO 北海道

セレクト品 MIX-1001-BLU とオーダー品の組み合わせにより CRIOS の製品を生かせた事例となっております。

100 角　セレクトプリント壁タイル【内壁】（MIX-1001-BLU）グロスコーティング
W548×H393×T5 mm　オーダーメイドプリント壁タイル【内壁】グロスコーティング



